

Logistics Smart Selection

物流スマートセレクション

物流スマートセレクション　Logistics Smart Selection

Logistics Smart Selection

物流スマートセレクション

積荷をしっかり守る！便利で安心なツール掲載



Creative&Challenge

大切な荷物を安全に届けるために
欠かすことのできない必需品!!











ア
アースクリーン……48
アクアチャージ……60
アクアマイスター……59
当てゴム……46
油分散洗浄剤……48
アルコールセンサー……55
イベントC……58
EPスペーサー…… 5
EPロールクッション……12
ウエイトマイスター……59
エアラインレール……16
エサノン……24
AJスケーター……39
MLボード……31
LED照明器具工事……65
オイルスポンジ……48
オイル漏れ対策キット……50
オリエンテープ……33
折りたたみコンテナー……41
OPPテープ……33

カ
かけてなー……57
カゴ車……37
画像監視設備システム……56
通箱緩衝材……62
簡易式ストレッチ包装機…28
キャスパー……38
キャプロン……25
吸水くん……60
吸着養生シート……31
キルティングパッド……32
クールマスター……40
クラフトテープ……34
クラフト荷札テープ……34
クリーンスペーサー……04
クリーンフレックス……64
黒球式熱中症指数計……47
高発泡ポリエチレンシート…23
合板台車……37
コンパレッター……44

サ
サポートロック……38
サンボックス C-5ノンノコ……44
敷板……44
ジャストップ……60
ジャッキ……45
車輪止め……54
ジャンボカーゴ……37
樹脂パレット… 41・43
ジョイントキャリー……45
消臭・抗菌シリーズ… 51・52
ショーリングバー…… 18
スチロスペーサー…… 8
ストレッチフィルム… 21・22
ストレッチフィルム用フォルダー…22
スペーサー用ポリ袋…… 7
スミパネル……10
スライダーパネル……44
スリムカート……37
洗車ブラシ……54

タ
ターポリン救護担架……59
ダイアマック……28
タフボード…… 4
タフライトテープ……33
チッパカ……58
ツカサコード……27
ツカサテープ……27
ツカサロープ……27
ツカサワイパー…… 5
デカなみ☆すぽ……31
テクセルセイント……63
テクセルボード…… 9
デッキングビーム……14
ドライブレコーダー……53
トラッカーズPRO……54
トラックスペーサーEPP…… 8
トラックスペーサーGR…… 8
トラックボード…… 5
トラックレール……16
トラボ……10

ナ
ナウケア……51
ナノトタル……51
ナノトタル油クリーナー……51
なみ☆すぽ……31
荷造りロープ……27
布テープ……35
ネオコーナー……46
ネオストッパー……46
ネスティングボックス……38

ハ
パイオランテープ……35
バイファーゼット……48
バオウ……59
バスマーカーランプ……54
バックカメラ……53
パレットスペーサー…… 3
半自動テーピングマシン……28
ハンドパレットトラック……45
ハンドルセキュリティロック……54
ピグ®油専用マット……49
ピグ®ユニバーサルマット…49
PPバンド……26
ひも・ロープ……27
平あて布団……32
プチプチ……25
プラダンケース……61
プラダンシート…… 11
プラパール……10
プラベニソフト……30
プラベニソフトMS……30
プラベニハード……30
プラベニハードNS……30
ブルーシート……29
ブルーボード…… 7
ペタッキー……58
ペタックスボンド……58
ベルトスリング……18
ベルトラッシング……17
ベルロック……17

マ
間仕切りカーテン……64
マスキングテープ……35
マドコン……43
ミナスペーサー…… 6
ミナスペーサーライト…… 7
ミナダン…… 11
ミナフォーム……24
ミラクルパック……24
ミラスティック……29
ミラマット……23
メッシュパレット……38
モッコシート……57

ヤ
養生テープ……35
養生布テープ 35
四輪台車… 36・37

ラ
ラッシングベルト…… 13
ラッシングベルト金具…… 15
ラッシングボード…… 10
ラミダン仕切り……61
リススペースカーゴL……42
レバーブロック…… 19
レバーホイスト……20
ロールマット…… 12
ロジボート…… 8


ワ
ワークメイト……28
Watt Satt……60








物流スマートセレクション Logistics Smart Selection

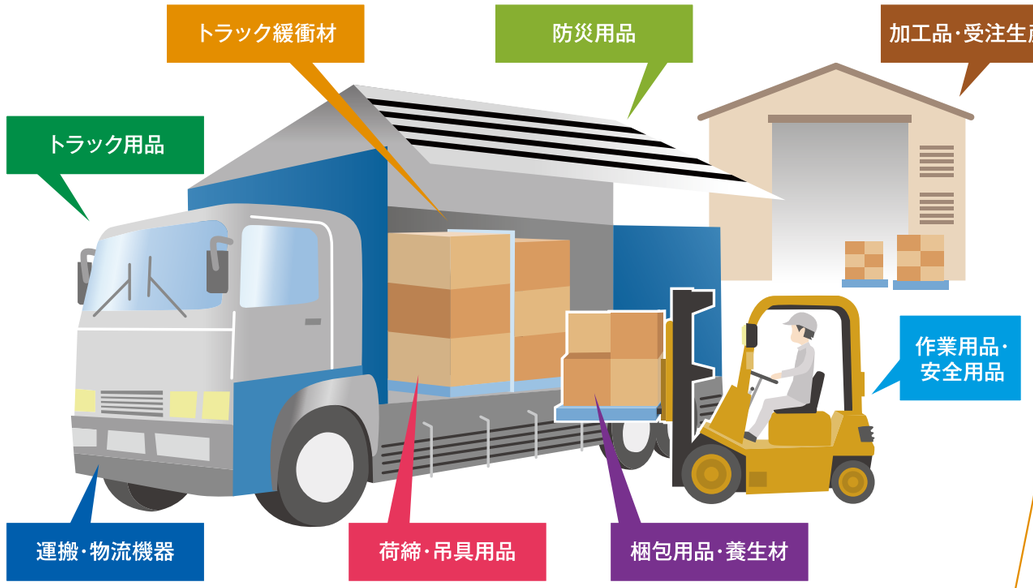

INDEX


1 トラック緩衝材 ……P03～
2 荷締・吊具用品 ……P13～
3 梱包用品・養生材 ……P21～
4 運搬・物流機器 ……P36～
5 作業用品・安全用品 ……P47～
6 トラック用品 ……P53～
7 防災用品 ……P56～
8 特注・加工品 ……P61～


パレットスペーサー JSP

●運送時の荷物を保護する板状ポリエチレン緩衝材

サイズは3タイプ、7種類。
厚みも30mm～60mmまで
豊富なバリエーション。


曲げても割れない
柔軟で丈夫









優れた機能でしっかりガード




- ●長持ちするから経済的
- ●衝撃をしっかり吸収
- ●扱いやすく、軽い素材
- ●扱いやすく、軽い素材
- ●ホコリ、チリを寄せ付けない

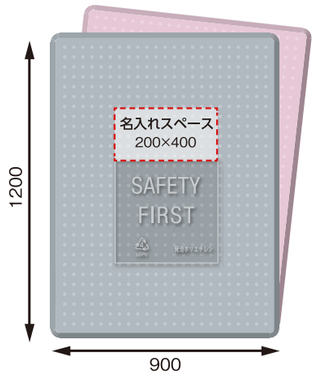

厚み 30mm・40mm
PS1230/PS1240/PS1240S

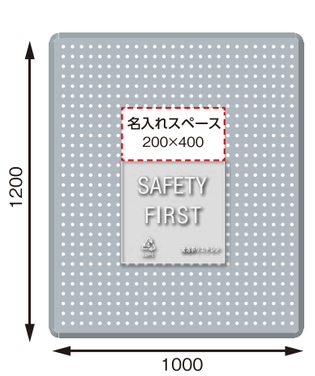

厚み 40mm・50mm
PS1240N/PS1250

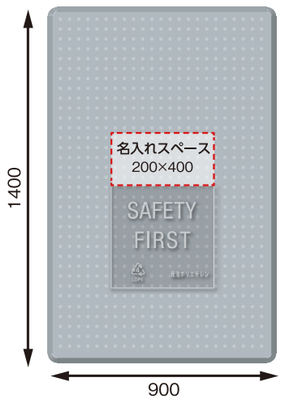

厚み 40mm・60mm
PS1440/PS1460

■規格

品　番	厚み(mm)	サイズ(mm)	梱　包	色	
PS1240	40	900×1,200	8枚／ポリ袋	ライトグレー	ピンク*
PS1440	40	900×1,400	8枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1240N	40	1,000×1,200	8枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1250	50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1460	60	900×1,400	5枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1230	30	NEW 900×1,200	10枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1240S	40	NEW 900×1,200	8枚／ポリ袋	ライトグレー	

側面名入れ可能

＊特注色にてピンク色があります。
● タテ200×ヨコ400mmの銘板で会社名やロゴを入れることができます。


クリーンスペーサー JSP

●飲料缶（空缶）食品関連に最適！

規格サイズ

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
20	1,000×2,250	12枚／ポリ袋	グリーン
30	1,000×2,250	8枚／ポリ袋	
40	1,000×2,250	6枚／ポリ袋	



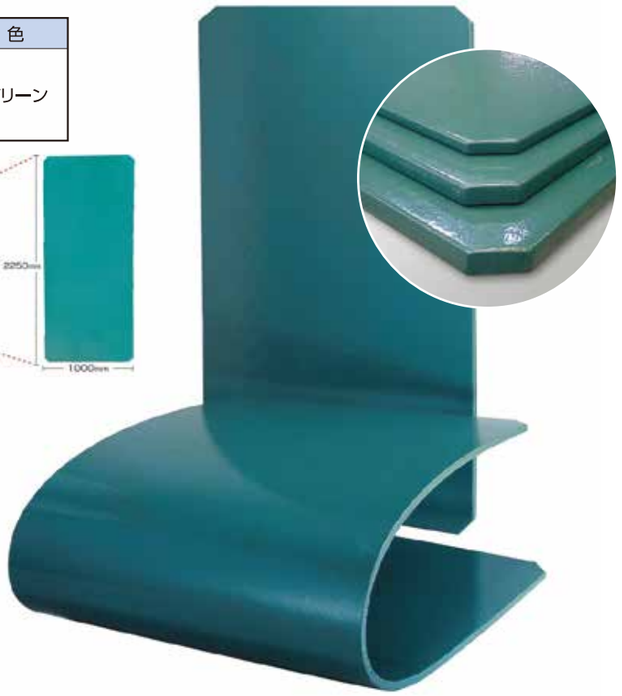

発泡成形品をフィルムでラミネート！

長尺なのに軽量！

自立性もあり作業もスムーズ！

曲げても割れない！

タフボード JSP

●曲げても絶対割れない！ 環境に優しい素材使用

- 発泡PEの積層板状タイプ
- 環境にやさしいリサイクル可能素材
- サイズフリー

飲料・雑貨パレット輸送に最適!
軽くて、丈夫で、キレイ!!
パレット輸送を強力にサポートします。





メーカー在庫品

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
20	1,000×1,200	15枚／ポリ袋	白
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋	
40	1,000×1,200	7枚／ポリ袋	
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋	
60	1,000×1,200	5枚／ポリ袋	

規格以外のサイズもご用意できます。
最大寸法
120×1,000×2,300mm
サイズフリー

特性比較	タフボード	特　長	発泡スチロール
重量	◎	発泡製品のため、軽量です。	◎
製品保護	◎	適度な柔軟性があり、製品を優しく保護します。	○
ワレ・欠け	◎	ワレ・欠け難く、カスの発生がありません。	×
繰り返し使用	◎	復元性があり、繰り返しの使用に最適です。	×
汚れ	○	帯電防止機能があり、ホコリの付着を防ぎます。	×
コスト	◎	繰り返し使用できるため、ランニングコスト・廃棄費用が低減できます。	○
サイズ対応	◎	自由なサイズ設定が可能です。	△

EPスペーサー　三甲

●飲料輸送から雑貨まで幅広く利用されている緩衝材。







丈夫で長持ち



軽量作業性UP



帯電防止機能付!

規格サイズ（通常在庫品）

厚み（㎜）	サイズ（㎜）	出荷ロット
40	900×1,200	8枚／ポリ袋包装
40	900×1,400	8枚／ポリ袋包装
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋包装
50	1,000×1,800	6枚／ポリ袋包装
60	900×1,400	5枚／ポリ袋包装

※ロットが多くなる場合は別途お見積致します。担当までご連絡ください

トラックボード　JPR

●物流現場で求められる理想の性能を備えたトラック輸送用緩衝材の定番アイテム。



Lサイズ



Mサイズ



9サイズ



Sサイズ

規格サイズ

品名	サイズ（H×W×D）（㎜）	出荷ロット
Sサイズ	1,000×1,000×100	4枚
9サイズ	1,200×900×40	8枚
Mサイズ	1,200×1,000×50	6枚
Lサイズ	1,800×1,000×50	6枚

※ロットが多くなる場合は別途お見積致します。担当までご連絡ください

ミナスペーサー　酒井化学工業

●空缶、空ペットメーカー正規採用品!!




空缶・空ペット専用

●長尺なのに軽量。作業性も UP!
●緩衝性と耐久性を兼ね備えた3層構造
●連続押出成形により切ってもクズが出ない
●帯電防止フィルム使用でゴミ・ホコリの付着を軽減
●熱ラミネートにより清潔に使用可能
●食品衛生法適合商品



仕様	厚み（㎜）	サイズ（㎜）	最低ロット	色
端面処理なし コーナーカットなし	20	1,100×2,300 1,100×1,200	10	ブルー
	30			
	40			
	50			
端面処理あり コーナーカットあり	20			
	30			
	40			
	50			


［断面図］

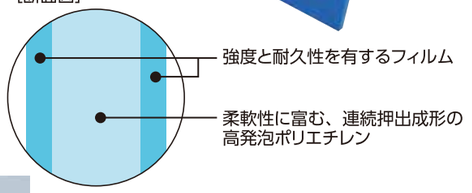

■端面処理あり　コーナーカットあり



■端面処理無し
コーナーカット無し

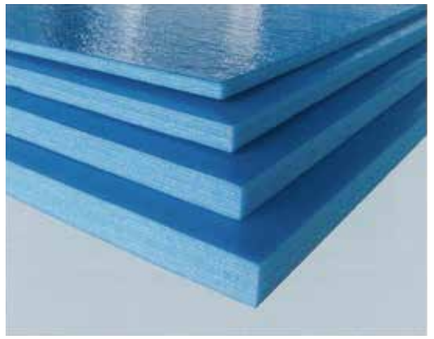

ブルーボード　酒井化学工業

●大手飲料メーカー採用実績有り!!

飲料用輸送の決定版!!





折れない!
欠けない!
低コスト!

基本サイズ(通常在庫品)


厚み(㎜)	サイズ(㎜)	出荷ロット	包装
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋包装	10枚
40	1,000×1,200		5枚
50	1,000×1,200		5枚
60	1,000×1,200		5枚

※上記以外のサイズもご用意できます。詳細は各担当までご連絡ください


ミナスペーサーライト　酒井化学工業

●フィルム処理で結露に強い緩衝材

軽量化を実現
汚れに強い
強く長持ち

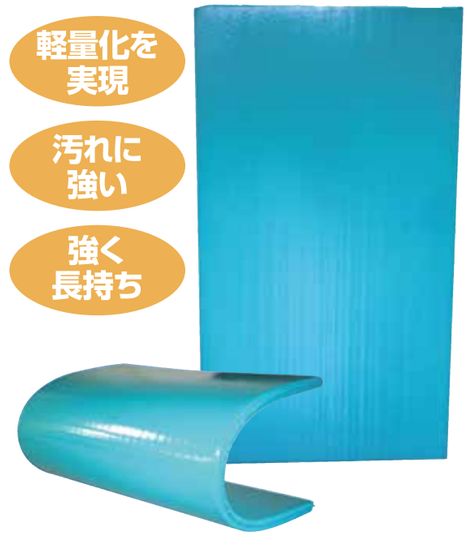






基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	出荷ロット	包装
40	900×1,200	10枚／ポリ袋包装	10枚
50	1,000×1,800		5枚

ロジボード　マルイチ

●軽くて丈夫。商品を傷つけず安全に運べる。

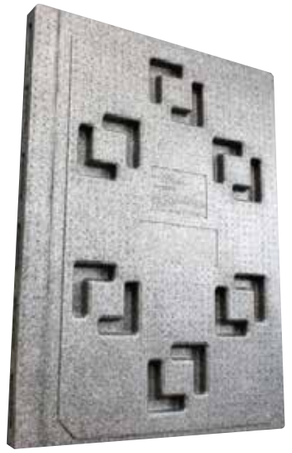

スリット状指穴付きの安全対策仕様



伝統の3×6判。背の高い荷姿もフォロー

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	入数
80	900×1,200	4
20	900×1,200	16
40	900×1,200	8
40	900×1,800	6
50	1,000×1,200	6

スチロスペーサー

●サイズも様々!!用途によって自由自在!!
●空缶・空ペット輸送に最適!!

帯電防止機能付き
曲げても割れない!



基本サイズ


厚み(㎜)	サイズ(㎜)	色
60	1,100×2,300	ブルー
70		
80		
90		
100		

※上記以外のサイズもご用意できます。お気軽にお申しつけください。

スペーサー用ポリ袋　酒井化学工業

●キズ、汚れを防ぎコスト削減に貢献。

帯電防止加工
＋
ニオイ付着防止

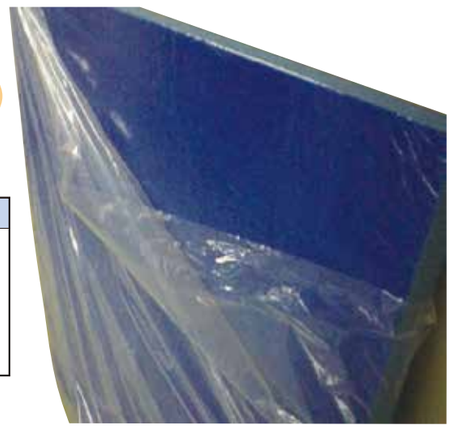

基本サイズ


厚み(㎜)	サイズ(㎜)	対応ボードサイズ(㎜)	包装
0.04	1,170×1,300	1,100×1,200	20枚/包装
	1,170×2,400	1,000×2,250 1,100×2,300	
	1,070×1,300	900×1,200 1,000×1,200	

※対応ボード厚み：20 ㎜～60 ㎜
※他のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

トラックスペーサー EPP

●従来品以上の性能・品質でコストダウンを実現しました。








角のR加工あり・無地

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	梱包
40	900×1,200	8枚／ポリ袋
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋
50	1,000×1,800	6枚／ポリ袋

トラックスペーサー GR

●国内大手メーカー原料は同じでさらなるコストダウン!!





角のR加工はありません・無地

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	梱包
40	1,000×1,200	8枚／ポリ袋
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋
60	1,000×1,200	5枚／ポリ袋

テクセルボード　岐阜プラスチック工業

●木屑、ささくれがないため、荷姿の品質性アップ！
●軽量、高強度なため、扱い易く作業者への負担軽減！

国内自動車メーカー採用品

[用途]
●トラック積載物の荷崩れ防止、間仕切り用。
●ラッシングベルト等での固定時の荷傷み防止。

TECCELL



ニオイが入らない！

角 R50㎜ 加工済み

テクセルボード規格品（常備在庫品）
T-10 グレー
10×900×1800
10枚ロット

積荷当て用コンパネの代替品。



カットサンプルあり



●樹脂製コンパネの強化タイプ

テクセル仕様一覧

品番	総厚(㎜)	重量(g/㎡)	見かけ密度(g/㎤)	平面圧縮強度(Mpa)
T5-1300	5.4	1,320	0.24	1.60
T8-1800	7.7	1,830	0.24	2.00
T8-2500	8.5	2,550	0.30	2.00
T10-2000	9.7	2,000	0.21	0.77
T13-2500	13.0	2,520	0.19	1.45
T14-3200	13.7	3.230	0.24	1.45
T20-3500	20.2	3.490	0.17	1.00
T30-3900	29.3	3,940	0.13	0.71

※原反サイズ
①1250×2100(4×8 板)[GY(グレー)、N(ナチュラル)、OD(オリーブドラブ)]
②910×1820(3×6 板)[GY(グレー)、N(ナチュラル)]


ラッシングボード（スミパネル）　住化プラスチック

●飲料輸送から雑貨まで。
●環境にやさしいエコロジーボード
積荷当て用コンパネの代替品。

中空構造で軽く
作業がスムーズに!!

剛性があり、積荷固定時に
ゴムや紐などで荷物を傷めない

帯電防止機能付!
ホコリ等の吸着を防ぎます



カットサンプルあり



カットサンプルあり

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	ロット	色
9	910×1,820	10枚以上	ナチュラル・グレー
12	1,200×2,200		
15			

※左記以外のサイズもご用意できます。
（片辺300㎜以上、最大幅1,300㎜、
最大長2,200㎜まで）

トラボ・プラパール　川上産業

●作業性に優れた耐久力もあり！

材質:ポリプロピレン3層タイプ　強い!　軽い!



角 R30㎜　抜き穴 2ヶ所



トラボ®(取手、R 加工有り)

サイズ(㎜)	厚み(㎜)	色
910×1,820	9	白・グレー
910×1,820	10	

プラパール®(取手、R 加工なし・平板)

サイズ(㎜)	厚み(㎜)	色
910×1,820	9	白・グレー・黒
910×1,820	10	

※他のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

プラダンシート（ミナダン）　酒井化学工業

●ポリプロピレン中空シート

ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。
軽くて丈夫、しかもローコスト。機能性・安全性・経済性に優れた素材です。









※カットサンプルあり

■ミナダン規格在庫品（サイズ:幅910×長さ1820）

厚み（㎜）	目付（g/㎡）	品番	梱包枚数	カラー			幅（㎜）	長さ（㎜）
				ナチュラル(N)	ブルー(B)	グレー(G)		
2.0	300	MD20030Y	20	●	–	–	910	1,820
2.5	300	MD25030Y	20	●	●	●		
3.0	360	MD30036Y	20	●	–	–		
3.0	400	MD30040Y	20	●	●	●		
3.0	500	MD30050Y	10	●	●	–		
3.0	700	MD30070Y	10	●	–	–		
4.0	600	MD40060Y	10	●	●	–		
5.0	800	MD50080Y	10	●	●	●		
5.0	1000	MD50100Y	5	●	●	–		
6.0	1600	MD60160Y	5	●	–	–		

受注生産


■別注対応品

厚み（㎜）	目付（g/㎡）	品番	カラー						最大幅（㎜）	最大長さ（㎜）
			ナチュラル(N)	ブルー(B)	グレー(G)	ホワイト(W)	グリーン(G)	ブラック(B)		
1.5	250	MD15025	完全受注生産							
2.0	300	MD20030	●	–	–	–	–	–	1000	2000
2.5	300	MD25030	●	● ※1	–	–	–	–	2000	2200
3.0	400	MD30040	●	●	●	–	–	–		
	500	MD30050	●	●	●	–	–	–		
4.0	600	MD40060	●	●	●	–	–	● ※2		
	700	MD40070	●	●	●	–	–	–		
5.0	800	MD50080	●	●	●	● ※2	● ※2	●		
	1000	MD50100	●	●	●	● ※2	● ※2	● ※2		
6.0	1600	MD60160	●	–	–	–	–	–	1350	2000
7.0	1700	MD70170	●	–	–	–	–	–		
9.0	1800	MD90180	●	–	▲ ※3	▲ ※3	–	–		
10.0	2000	MD10200	●	–	▲ ※3	▲ ※3	–	–		

※1印の商品については、幅1,000×長さ2,000になります。
※2印の商品については、幅1,350×長さ2,000になります。
※3印の商品については受注生産となります。
カット品、抜き品などの様々な加工もできます。詳細はお問合せください。

ロールマット　マルイチ

●精密機器や大切なお荷物を巻きつけてしっかりガード！

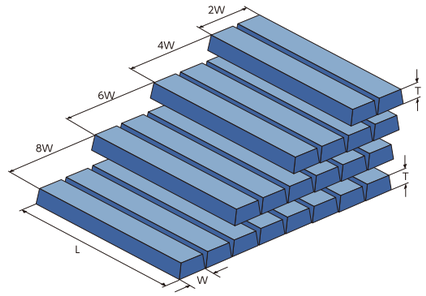

車に優しい高性能衝撃吸収材です。
安心の国内製造商品です。

受注生産

カラーバリエーション



ロールマットの規格（2つ折り～8つ折り）

長さ（L）（㎜）	単幅×厚み（㎜）	名称	構成及び品番			
			2W（200㎜）	4W（400㎜）	6W（600㎜）	8W（800㎜）
400	100×50	4A	4A-2W	4A-4W	4A-6W	4A-8W
	100×25	4B	4B-2W	4B-4W	4B-6W	4B-8W
600	100×50	6A	6A-2W	※ 6A-4W	※ 6A-6W	6A-8W
	100×25	6B	6B-2W	6B-4W	6B-6W	6B-8W
800	100×50	8A	8A-2W	※ 8A-4W	※ 8A-6W	8A-8W
	100×25	8B	8B-2W	8B-4W	8B-6W	8B-8W
1,000	100×50	10A	10A-2W	※10A-4W	※10A-6W	10A-8W
	100×25	10B	10B-2W	10B-4W	10B-6W	10B-8W
1,200	100×50	12A	12A-2W	※12A-4W	※12A-6W	12A-8W
	100×25	12B	12B-2W	12B-4W	12B-6W	12B-8W
1,600	100×50	16A	16A-2W	16A-4W	16A-6W	16A-8W
	100×25	16B	16B-2W	16B-4W	16B-6W	16B-8W
1,800	100×50	18A	18A-2W	18A-4W	18A-6W	18A-8W
	100×25	18B	18B-2W	18B-4W	18B-6W	18B-8W


※B-1Mブルーのみ規格品をご用意しております





EPロールクッション

●運搬、引っ越しの際の壁や柱の保護に最適

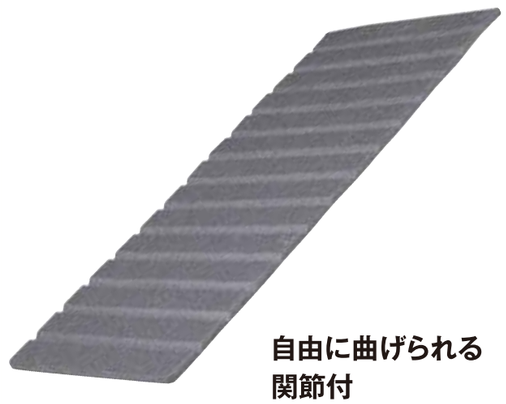

自由に曲げられる
関節付
（150㎜ピッチ）


基本サイズ

型番	厚み（㎜）	サイズ（㎜）	入数
2109T30	30	900x2100	8

ラッシングベルト

allsafe ALLSAFE JAPAN LTD.

●販売実績No.1!! 高品質・安心・安全の国内製造！

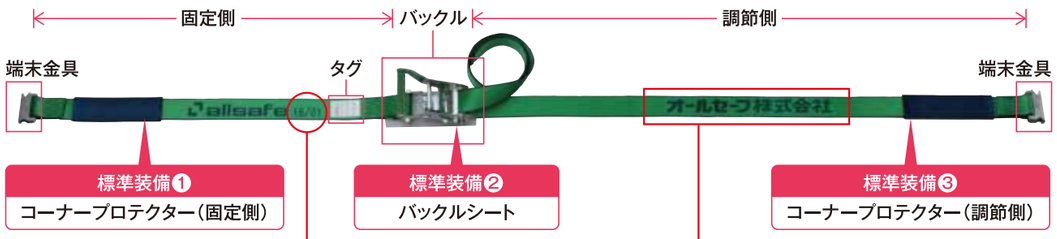

製造年月

貴社名を名入れサービス

固定側と調整側にバックルシートとコーナープロテクターが装着（標準ラッシングベルト）

標準以外の長さ、バックルシート・コーナープロテクターの有無などの仕様に対応可能


製品破断強度は構成部品の最小破断強度

安全使用荷重は製品破断強度の1/4

ラチェット式 T-ワンピース仕様 （重荷重）

注番 R5TP12～15





端末金具／P-1-50

品名	型番	材質	厚さ(mm)	破断強度(kgf)
バックル	R50SW	スチール	—	3,000
ベルト	50G4	ポリエステル	2	4,200
端末金具	TP-1-50	スチール	—	1,500

	固定側(m)	調節側(m)
R5TP12	1	2
R5TP13	1	3
R5TP14	1	4
R5TP15	1	5

ラチェット式 ナローフック仕様 （重荷重）

注番 R5N14～17




端末金具／NH-50

品名	型番	材質	厚さ(mm)	破断強度(kgf)
バックル	R50SW	スチール	—	3,000
ベルト	50G4	ポリエステル	2	4,200
端末金具	NH-50	スチール	—	2,300

	固定側(m)	調節側(m)
R5N14	1	4
R5N15	1	5
R5N16	1	6
R5N17	1	7

ラチェット式 T-ワンピース&ナローフック仕様 （重荷重）

注番 R5TPN14～17




TP-1-50・NH-50

品名	型番	材質	厚さ(mm)	破断強度(kgf)
バックル	R50SW	スチール	—	3,000
ベルト	50G4	ポリエステル	2	4,200
端末金具1	TP-1-50	スチール	—	1,500
端末金具2	NH-50	スチール	—	2,300

	固定側(m)	調節側(m)
R5TPN14	1	4
R5TPN15	1	5
R5TPN16	1	6
R5TPN17	1	7


デッキングビーム

allsafe ALLSAFE JAPAN LTD.

●特許製品！安心・安全の国内製ショーリングバー

デッキングビーム 特許製品

材質:アルミ（アルマイト仕上げ） 耐荷重（積載時／支え時）:450kg／900kg



注番 DB-SS～DB-L

注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
DB-SS	1,550～1,820	7.1
DB-S	1,780～2,050	7.7
DB-M	2,000～2,270	8.2
DB-L	2,220～2,490	8.7


ロック機能付きで、使用時だけ引き出せ、作業性と安全性がアップ



デッキミニ 特許製品

材質:アルミ（アルマイト仕上げ） 耐荷重（積載時／支え時）:350kg／700kg

太さをスリム化
重量50%カット
（当社比較）

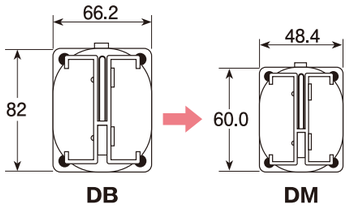

注番 DM-SSS～DM-XL

注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
DM-SSS	1,600～1,770	3.5
DM-SS	1,750～1,920	3.7
DM-S	1,900～2,070	3.9
DM-M	2,050～2,220	4.1
DM-L	2,200～2,370	4.3
DM-XL	2,310～2,480	4.4

女性にも楽に使えるコンパクトサイズ、2～4t車に最適



カーゴステイ（突っ張り棒）

材質:アルミ

注番 CGS-55S／M

注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
CGS-55S	1,850～2,300	4.7
CGS-55M	2,100～2,550	5.2

レールを使わず荷崩れを防止





※イメージ図



ベルトテンションでしっかり固定をする新しいタイプのカーゴステイ



使用範囲が450㎜あり、トラック輸送の合理化をサポート

※長さ1,850mm未満も製作いたします。ご注文時はボデー内寸を正確に計測してください。




ラッシングベルト


ラッシングベルト用バックル

品番	R25	R50SW	CL25	C25	O45
					
対象ベルト幅	25mm	50mm	25mm	25mm	45mm
材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
自重(g)	360	980	56	117	342
破断強度(kgf)	2,000	3,000	250	550	2,300

オーダーメイドラッシングベルト用端末金具


※端末金具の単品出荷は行っておりません。


25mm／35mm／45mm／50mm用 T-ワンピース 単品出荷不可
品番 TP-1-35／TP-1-50 SP-1-35／SP-1-50
材質 スチール／ステンレス
自重(g) 120／115 130／120
破断強度(kgf) 1,500


ワンピースキャッチャー 単品出荷不可
品番 PCH SPCH
材質 スチール／ステンレス
自重(g) 100／90
破断強度(kgf) 1,500


リターン式 T-ワンピース 単品出荷不可
品番 TP-1-R
材質 スチール
自重(g) 250
破断強度(kgf) 1,500



ダブルワンピース（左右1セット）
注番 WP-1-50
材質 スチール
自重(g) 560
破断強度(kgf) 2,300



25mm／50mm用 ナローフック 単品出荷不可
品番 NR-25 NR-50
材質 スチール
自重(g) 30／60
破断強度(kgf) 230／1,100


25mm／35mm／50mm／75mm用 ナローフック 単品出荷不可
品番 NH-25／NH-35／NH-50 NH-50H／NH-75
材質:スチール
自重(g) 45／180／180 290／760
破断強度(kgf) 1,400／2,300／2,300 4,500／10,000


25mm用 オープンフック 単品出荷不可
品番 OP-25G OP-25B
材質 スチール
自重(g) 140／142
破断強度(kgf) 550


25mm／25mm／50mm用 デルタリング 単品出荷不可
品番 DR-25 DH-25／DR-50
材質 スチール
自重(g) 15／30／85
破断強度(kgf) 800／2,300／2,300



25mm／50mm用 フラットフック 単品出荷不可
品番 FH-25 FH-50
材質 スチール
自重(g) 20／165
破断強度(kgf) 450／2,300


25mm／50mm／50mm／50mm用 スナップフック 単品出荷不可
品番 SH-25／SH-50G SS-45／TH-50
材質:スチール
自重(g) 95／160 395／308
破断強度(kgf) 2,300／2,800 3,200／4,500



ビームソケット
品番 TR-BS
材質 スチール
自重(g) 390



35~75mm用 しぼり 単品出荷不可
品番 I-35／I-45／I-50 I-65／I-75
材質 ポリエステル
破断強度(kgf) 2,000／2,300 2,500／7,300 8,500



アンカープレート
注番 AP-13
材質 アルミ合金
自重(g) 20
破断強度(kgf) 1,500


エアラインレール®用 端末金具 シングルスタッドフィッティング
注番 SS
材質 スチール／アルミ合金
自重(g) 100
破断強度(kgf) 1,500


エアカーゴキット
注番 AC-18
材質 スチール／アルミ合金
自重(g) 100
破断強度(kgf) 1,500


エアラインレール®用 端末金具 ダブルスタッドフィッティング
品番 DS(リング無し) DS-R(リング付き) DS-PR(プルリング付き)
材質 スチール／ステンレス
自重(g) 100／155／125
破断強度(kgf) 2,300


25mm／35mm／45mm／50mm用 布製コーナープロテクター
注番 CC-25／CC-35 CC-50
材質 ナイロン
自重(g) 15／21／28

※長さ=200mm

25mm／35mm／45mm／50mm用 バックルシート
注番 BS-25 BS-50
材質 樹脂
自重(g) 13／34


多彩な端末で用途にあったオーダーメイドラッシングベルトを製作いたします。 単品出荷不可 のマークの付いた商品は単品での出荷は不可となります。

トラックレール


アルミ水抜き穴レール(φ5)
注番 TR-HAH
材質 アルミ（アルマイト仕上げ）
自重(kg) 3.4
長さ(mm) 3,000

ゴミが貯まらない、
見えないゴミが洗い流せます。



フランジ部に水抜き穴加工を施し、レールの裏まで水洗いができるので雑菌の繁殖を防止

ビス穴あり・ビス穴なしの両タイプを用意



接着レール
注番 TR-BD
材質 アルミ（アルマイト仕上げ）
自重(kg) 5.1
長さ(mm) 3,200


脱リベット・脱レールホルダー
取り付けの新提案です。



塗って貼るだけの簡単取り付け


レールホルダー不要で軽量化






※接着材の仕様についてはお問い合わせください。


エアラインレール

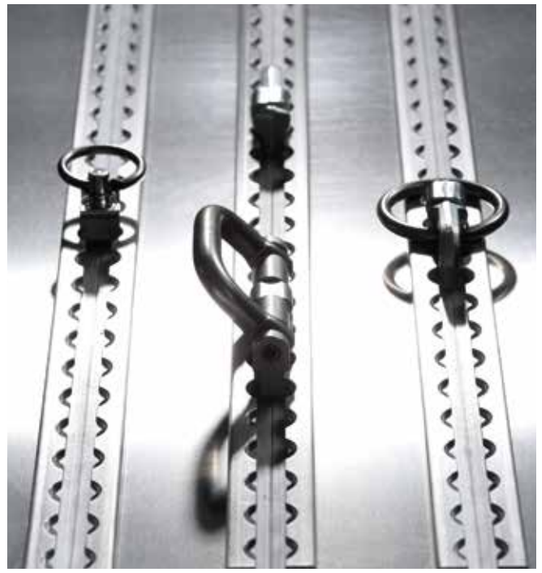

エアラインレール® に装着し固定する各種端末は、簡単に位置を移動できるので大きさの違う荷物にも柔軟に対応します。







航空機座席の固定



福祉車両での使用

●多種多様な荷物の輸送に適応します

エアラインレール®と専用端末金具の組み合わせで、さまざまな状況に対応した積載を実現


航空機用に開発されたアルミ合金レールなので軽くて堅牢
※ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。

清掃も簡単なのでウィング車・食品運搬車・冷凍車などの車輌での使用に最適

エアラインレール®重量用



注番 AR-HA
材質 アルミ合金
自重(kg) 2.8
長さ(mm) 3,200







軽量用



中量用（フランジ付き）




重量用（埋め込みタイプ）

ベルトラッシング（NITTOH ラッシングベルト） 日東物産

●運搬・輸送に、安全・便利・スピーディ

■ラチェットバックル式／ 50 ㎜幅

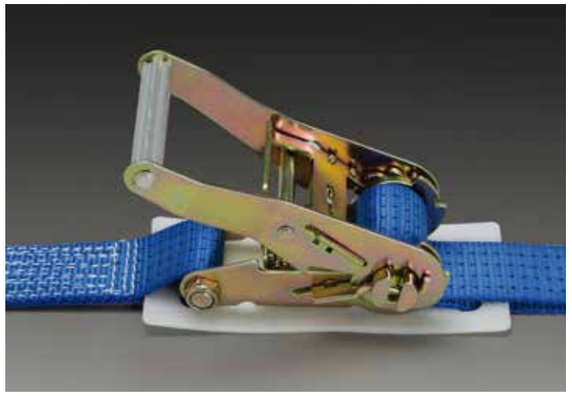


■操作が簡単
ラチェットバックル式なので、荷締め作業が簡単・スピーディ。


■大きな締め付け力
ラチェットバックルにより、小さな力で大きな荷締めが行えます。


■優れた耐久性
摩耗に強いポリエステル強力糸を使っているので耐久性に優れています。


■荷物に優しく安全
ポリエステルベルトは荷物の損傷を防ぎ、安定した荷締めが行えます。

■安心のセーフティライン
ベルトの使用面（荷物に接する面）にあるセーフティライン（黒ライン）で使用廃止の判断ができます。早めの交換で、事故を未然に防いでください。









※上記以外の長さにつきましては販売店までお問い合わせください。
※1ケース/6本入り（ケース未満はご相談ください）

ベルトラッシング（ベルロック） 日東物産

●簡単な操作でしっかり締め付け。耐久性に優れ、荷物の損傷を防ぎます。

■ラチェットバックル式／ 35 ㎜幅・25 ㎜幅（色・グリーン）

ベルト幅	仕様	型式	ベルト長さ	破断強度	使用荷重
35 ㎜	両アイタイプ	BL・A35	固定側 1m・調節側 4m	2,000kgf	250kgf
	両端ナローフック付	BL・B35	固定側 1m・調節側 4m	2,000kgf	250kgf
	エンドレスタイプ	BL・C35	全長 5m	2,000kgf	250kgf
	両端ワンピース金具付	BL・OP35	固定側 1m・調節側 3m	1,300kgf	250kgf
25 ㎜	両アイタイプ	BL・A25	固定側 0.5m・調節側 4m	550kgf	100kgf
	両端ナローフック付	BL・B25	固定側 0.5m・調節側 4m	550kgf	100kgf
	エンドレスタイプ	BL・C25	全長 4.5m	550kgf	100kgf



■カムバックル式／ 50 ㎜幅・25 ㎜幅（色・グリーン）

ベルト幅	仕様	型式	ベルト長さ	破断強度	使用荷重
50 ㎜	両アイタイプ	KB・A50	固定側 1m・調節側 3m	1,100kgf	300kgf
	両端ナローフック付	KB・B50	固定側 1m・調節側 3m	1,100kgf	300kgf
	エンドレスタイプ	KB・C50	全長 4m	1,100kgf	300kgf
25 ㎜	両アイタイプ	KB・A25	固定側 0.5m・調節側 3m	230kgf	70kgf
	両端ナローフック付	KB・B25	固定側 0.5m・調節側 3m	230kgf	70kgf
	エンドレスタイプ	KB・C25	全長 3.5m	230kgf	70kgf

■オプション部品

適用ベルト幅	品名	型式	サイズ
25・35 ㎜	バックルシート（プラスチック）	BS・35	60 ㎜×140 ㎜
50 ㎜	バックルシート（プラスチック）	BS・50	90 ㎜×200 ㎜
25・35 ㎜	保護コーナー	CB・35	長さ 300 ㎜
50 ㎜	保護コーナー	CB・50	長さ 300 ㎜

ベルトスリング 日東物産

●ポリエステルシグナル構造、廃棄目安がわかるスリングの決定版！


ⅢE形（両アイ形）使用荷重表 （吊り角度α=0°の場合）

スリング幅	破断荷重	最大使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り 2点吊り	バスケット吊り 4点吊り
25mm	50kN（5.0tf）以上	0.80t	0.64t	1.60t	3.20t
35mm	75kN（7.5tf）以上	1.25t	1.00t	2.50t	5.00t
50mm	100kN（ 10tf）以上	1.60t	1.28t	3.20t	6.40t
75mm	150kN（ 15tf）以上	2.50t	2.00t	5.00t	10.00t
100mm	190kN（ 19tf）以上	3.20t	2.56t	6.40t	12.80t
150mm	300kN（ 30tf）以上	5.00t	4.00t	10.00t	20.00t
200mm	400kN（ 40tf）以上	6.30t	5.00t	12.60t	25.20t
250mm	500kN（ 50tf）以上	8.00t	6.40t	16.00t	32.00t
300mm	600kN（ 60tf）以上	10.00t	8.00t	20.00t	40.00t



各部呼称と規格寸法

スリング幅 ㎜	25	35	50	75	100	150	200	250	300
アイ部（A）㎜	250	250	300	300	400	500	550	700	800
主縫製部（B）㎜	200	200	200	300	300	400	400	400	400
副縫製部（C）㎜	100	100	100	150	150	200	200	250	300




ショーリングバー

●ツメの部分を強化しました。





先端金具部分が強化されました






2,320～2,600（10t 用）
2,130～2,410（4t ワイド用）

●便利な取っ手付き
●落下事故を未然に防ぐ
●耐久性もバツグンのすぐれもの!!



●10t 用

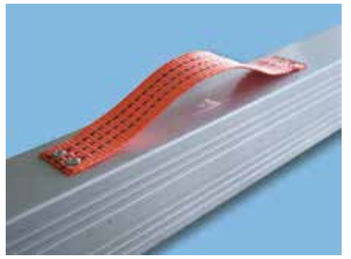

●4t ワイド用

レバーブロック　キトー

●類のない操作性、耐久性、業界のスタンダード



- ●小形・軽量
- ●ニッケルメッキチェーン採用
- ●高強度フレーム採用
- ●レバー強度アップ
- ●はずれ防止付きフックラッチ
- ●軽量化フック
- ●袋ナット採用でメンテナンス性向上

2008 日本機械学会 優秀製品賞 受賞

キトーレバーブロックは、優れた研究開発力、技術力、製品の環境対応、高品質・高性能などが国内外で認められ日本機械学会優秀製品賞を受賞しました。

定格荷重 (t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9
形式	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
標準揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
手にかかる力 (N) [kg]	284 [29]	353 [36]	333 [34]	363 [37]	363 [37]	372 [38]	382 [39]
ロードチェーン線径×掛数 (mm)	5.6×1	5.6×1	7.1×1	8.8×1	10×1	10×2	10×3
作動荷重 ※1 (kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
質量 ※2 (kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	26	40
荷造質量 (kg)	6	6.2	8.3	11.6	16	27	42
揚程1m増し増加質量 (kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7
a (mm)	144	144	159	173	190	190	190
b (mm)	119	119	126	150	159	217	304
C (mm)	280	300	335	375	395	540	680
D (mm)	245	245	265	265	415	415	415
e (mm)	97	97	100	102	112	112	112
g (mm)	23.5	29	32	36.5	39	50	72.5
s (mm)	35.5	42.5	42.5	47	50	60	85
t (mm)	14	15	19	21	24.5	34	41.5


◎揚程はご希望に応じて製作できます。ただし、つぎ足しができませんのでお買い求め前にご確認ください。
◎キトーロードシグナル（オーバーロード検出装置）付レバーブロックもご用命下さい。
※1：JIS B8819 に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。
※2：標準揚程の場合の質量です。

レバーホイスト　ヒッパラー


●安全、確実。現場で使い続けられる、プロの定番。

●LPY2シリーズ（鋼板製）

0.5 TON / 0.8 TON / 1 TON / 1.6 TON / S3 TON

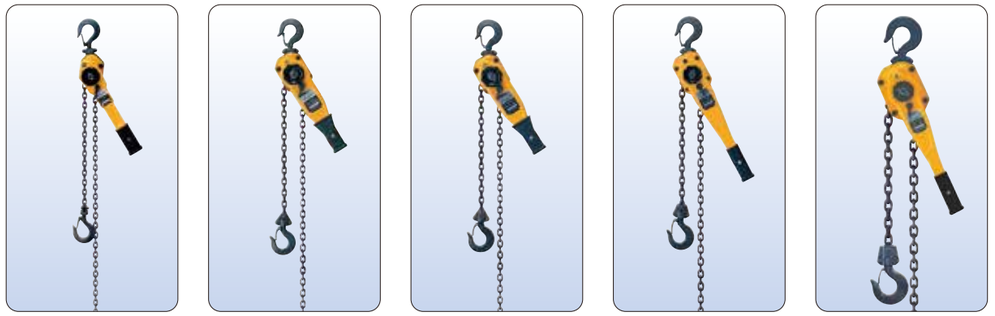

機種	0.5 TON	0.8 TON	1 TON	1.6 TON	S3 TON
定格荷重 (t)	0.5	0.8	1.0	1.6	3.0
揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最短距離 (mm)	260.0	280.0	282.0	340.0	400.0
チェーン線径 (mm)	5.0	5.6	5.6	7.1	9.0
レバー力量 (kg)	34.0	30.0	37.0	30.0	35.0
自重 (kg)	3.8	6.0	6.2	9.8	15.4
梱包重量 (kg)	4.0	6.5	6.5	10.2	16.3
A (mm)	75.0	120.0	120.0	146.0	170.0
B (mm)	113.0	120.0	120.0	146.0	170.0
C (mm)	284.0	270.0	270.0	390.0	410.0
D (mm)	26.5	50.0	50.0	65.0	85.0
E (mm)	83.0	90.0	90.0	90.0	130.0
F (mm)	24.0	20.0	23.0	27.0	33.0
G (mm)	15.0	14.0	16.0	20.0	24.0




●LAシリーズ（アルミ製）

3/4 TON / 1 TON / 1 1/2 TON / W3 TON / S3 TON / 6 TON



機種		3/4 TON	1 TON	1 1/2 TON	W3 TON	S3 TON	6 TON
標準揚程 (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最短距離 (mm)		300.0	325.0	380.0	495.0	450.0	625.0
ハンドル長さ(ピニオンの中心より) (mm)		300.0	300.0	300.0	300.0	400.0	400.0
ハンドルに要する力量(平均) (kg)		15.0	21.0	16.0	17.0	21.0	23.0
重量	自重 (kg)	6.5	7.0	10.0	16.0	18.0	32.0
重量	荷造重 (kg)	7.0	7.5	10.7	16.9	19.2	33.8
A (mm)		300.0	325.0	380.0	495.0	450.0	625.0
B (mm)		21.0	23.0	27.0	35.0	35.0	50.0
C (mm)		22.0	24.5	26.0	29.0	29.0	49.0
D (mm)		300.0	300.0	300.0	300.0	400.0	400.0
E (mm)		154.0	154.0	176.0	176.5	211.5	211.5
F (mm)		49.0	49.0	74.0	74.0	93.5	93.5
G (mm)		105.0	105.0	102.0	102.5	118.0	118.0
H (mm)		46.5	46.5	60.0	60.0	75.0	75.0
I (mm)		57.0	67.0	82.0	126.0	93.0	168.0
J (mm)		103.5	113.5	142.0	186.0	168.0	243.0



ストレッチフィルム　司化成工業

次世代ストレッチフィルム 国内シェアNo.1!

特長
- ●強度を損なわず厚みを 30%削減
- ●引き裂き強度もアップ
- ●CO2 の削減で環境にやさしい!
- ●コストの削減を実現!

Plus-Slimシリーズ

エッジ強化タイプ Edge Reinforced Stretch Film Plus ダイヤストレッチ プラス



簡易ホルダー

●Plus-Slimシリーズ

型番	紙管内径	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
HSP-S	2インチ紙管	12	500 (※485) ()内折り加工後	300	8巻／1ケース
HNP-S		10		450	8巻／1ケース
HAP-S		8		450	8巻／1ケース
N6P-S		6		750	8巻／1ケース

※ホルダー入り(ケース1set)

Plusシリーズ

エッジ強化タイプ Edge Reinforced Stretch Film Plus ダイヤストレッチ プラス



●Plus-シリーズ

型番	紙管内径	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
HSP	3インチ紙管	12	500 (※485) ()内折り加工後	300	6巻／1ケース
HNP		10		450	6巻／1ケース
HAP		8		450	6巻／1ケース
N6-Plus		6		750	6巻／1ケース

テリートシリーズ

SUPER TELITES スーパーテリート　NEO TELITE　8micron stretchfilm 8 ATelite

Ultra Thin Stretch Film Nano6 ナノシックス



●テリートシリーズ

型番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
スーパーテリート	12	500	500	6巻／1ケース
ネオテリート	10	500	600	6巻／1ケース
Aテリート	8	500	600	6巻／1ケース
Nano6	6	500	1000	6巻／1ケース

ダイヤストレッチシリーズ



●ダイヤストレッチシリーズ

型番	紙管サイズ	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
DSK	3インチ紙管	25	500	300	6巻／1ケース
BA		20	500	300	6巻／1ケース
BB		18	500	300	6巻／1ケース
HB		17	500	300	6巻／1ケース
RB		16	500	300	6巻／1ケース
HK		15	500	300	6巻／1ケース
HF		14	500	300	6巻／1ケース
EB	2.5インチ紙管	17	500	300	8巻／1ケース
EK		15	500	300	8巻／1ケース
ES		12	500	500	8巻／1ケース

※他の規格もあります。詳細はお問合せください。

ストレッチフィルム用フォルダー (3inch紙管専用)　司化成工業

●便利に使える専用ホルダー

ハンドセーバー





ハンドラッパー





ストレッチフィルム　積水樹脂

●安心安全の積水樹脂ブランド製品です。

粘着性の優れた特殊配合多層フィルム採用



●積水樹脂ストレッチフィルム規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数
Rタイプ	18	500	300	6巻／1ケース
	18	300	500	6巻／1ケース
LB	16	500	300	6巻／1ケース
FDG	15	500	300	6巻／1ケース
	15	300	500	6巻／1ケース
BK	14	500	300	6巻／1ケース
ORタイプ	12	500	450	6巻／1ケース
Yタイプ	10	500	500	6巻／1ケース

※他の規格もあります。詳細はお問合せください。

ストレッチフィルム　昭和貿易

低コストで高品質環境にも配慮したストレッチフィルム

規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
Xinストレッチ	10	500	600	6巻／1ケース



新規メタロセン樹脂を追加した
5層構造フィルム

- 粘着層
- 新規メタロセン樹脂層
- メタロセン層
- 新規メタロセン樹脂層
- PE 層

高発泡ポリエチレンシート（ミラマット） JSP

●ポリエチレンに無数の独立気泡を形成させたシート状緩衝材。


●空気バネ的な緩衝性を持っています。
●優れた作業性が得られます。
●断熱性や防湿、防水性に優れています。
●省資源、リサイクル適正に優れています。



ミラマット カットシート



ミラマット カットシート

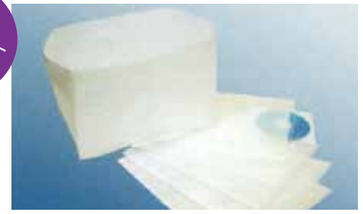

養生・保護材 用途ラミ品



アルミ 蒸着品



規格表

品番	厚さ(㎜)	シート幅(㎜)	ロール品(m)	カット品
#010	約0.5	1,000	400	300×400 400×400 500×500 500×1,000 1,000×1,000 他 **サイズフリー** その他サイズも可能です。詳細はお問い合わせください。
#012	約0.5	1,200	400	
#110	約1	1,000	300	
#112	約1	1,200	400	
#114	約1	1,400	400	
#210	約2	1,000	150	
#212	約2	1,200	150	
#214	約2	1,400	150	
#310	約3	1,000	100	
#410	約4	1,000	75	
#510	約5	1,000	50	
#1010	約10(5+5)	1,000	50	
#010PTN	約0.5	1,000	400	
	ピンク帯電防止(界面活性剤タイプ)			
#110PTN	約1	1,000	300	
	ピンク帯電防止(界面活性剤タイプ)			
#110L (0.03)	約1	1,000	300	
	M.M#110に30μLD-PEフィルムを貼合			
MSP#110 (ミラスーパー)	約1	1,000	300	
	M.M#110に30μLD-PEフィルムを貼合			

ミラクルパック ウツヰ

ミラクルパック平袋

Sサイズから LLサイズまで。鮮魚、肉・ハム、漬物などの産地購入、お持ち帰りに便利です。



基本サイズ

型番	品名	巾×深さ(㎜)	入数(1ケース)
35-1	平袋S	200×275	500
35-2	平袋M	245×325	400
35-3	平袋L	280×375	300
35-4	平袋LL	350×475	250

ミラクルパック平袋（Aタイプ）

従来の平袋シリーズから両面テープ・抜き取手を省き、より使い易くなりました。



基本サイズ

型番	品名	巾×深さ(㎜)	入数(1ケース)
35-1A	平袋S-A	200×275	500
35-2A	平袋M-A	245×325	400
35-3A	平袋L-A	280×375	300
35-4A	平袋LL-A	350×475	250

ミラクルパック角底袋

ケーキ、アイスクリーム、寿司など、型くずれさせたくない物の、持ち運びに最適です。



基本サイズ

型番	品名	巾×マチ×深さ(㎜)	入数(1ケース)
35-5	角底袋小	225×125×110	200
35-6	角底袋中	225×125×170	200
35-7	角底袋大	225×125×240	200

ミラクルパック手提袋・手提角袋

上部にスナップ止めがついた持ちやすいタイプ。手軽なお買物袋としても利用できます。



基本サイズ

型番	品名	巾×マチ×深さ(㎜)	入数(1ケース)
35-8	手提平袋	330 ×400	200
35-9	手提マチ大	320×245×300	100
35-10	手提マチ小	310×125×390	100
35-13	手提マチ特	360×130×390	100

ミラクルパックアイスクリーム



基本サイズ

型番	品名	巾×マチ×深さ(㎜)	入数(1ケース)
35-11	アイスクリームS	210× 90×265	150
35-12	アイスクリームM	260×135×290	150
35-14	アイスクリームL	220× 90×325	150

ミラクルパックガゼットタイプ



基本サイズ

型番	品名	●●×●●+●●(㎜)	入数(1ケース)
GZ-1	ガゼットS	250×310+35(70)	300
GZ-2	ガゼットM	320×360+65(130)	200
GZ-3	ガゼットL	420×410+60(120)	200

ミナフォーム 酒井化学工業

●柔軟性、緩衝性に優れた包装・緩衝材



規格表

銘柄	厚み(㎜)	巾(㎜)	巻長(㎜)	備考	銘柄	厚み(㎜)	巾(㎜)	巻長(㎜)	備考
#105	約0.5	1,000	600		#520	約2	1,500	150	
#205		1,200	600		#120E		1,000	150	ピンク帯電防止品
#110	約1	1,000	300		#130	約3	1,000	100	
#210		1,200	300		#230		1,200	100	
#310		1,300	300		#530		1,500	100	
#510		1.500	300		#140	約4	1.000	75	
#110P	約1	1,000	300	ピンク	#240		1,200	75	
#210P		1,200	300	ピンク	#150	約5	1,000	50	
#110B	約1	1,000	300	ブルー	#250		1,200	50	
#210B		1,200	300	ブルー	#160	約6	1,000	50	
#110E		1,000	300	ピンク帯電防止品	#180	約8	1,000	75	積層品
#210E		1,200	300	ピンク帯電防止品	#280		1,200	75	積層品
#120	約2	1,000	150		#1100	約10	1,000	50	積層品
#220		1,200	150		#2100		1,200	50	積層品

エサノン 酒井化学工業

●精密機械の部品・製品の包装・保護材



規格表

No	貼り合わせ素材	ミナフォーム	ラミタイプ	最大巾
1	HDPE10	0.5㎜(#105)	B(ベタラミ)	1200㎜
2	HDPE15	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1200㎜
3	LDPE25持続型帯防 両面ラミネート品	0.5㎜(#105)	C(絹目)	1100㎜
4	LDPE15ブルー (養生シート フィルム内側巻)	2.0㎜(#120)	D(格子柄)	1000㎜
5	LDPE30乳白ブルー (養生シート フィルム内側巻)	2.0㎜(#120)	D(格子柄)	1000㎜
6	HDPE25ブラウン	3.0㎜(#130)	C(絹目)	1000㎜
9	LDPE30危険表示 黒・黄 斜め印刷	3.0㎜(#130)	B(ベタラミ)	1000㎜
10	アルミペットとHDPE15の両面ラミ (保冷袋・保冷シート)	1.0㎜(#110)	D(格子柄) B(ベタラミ)	1200㎜
11	透明PETとHDPE15の両面ラミ	1.0㎜(#110)	D(格子柄) B(ベタラミ)	1000㎜
12	和風(雲竜紙／AL-PET／PE) LDPE30 両面ラミ	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ) C(絹目)	800㎜
14	不敷布(スパンボンド)	—	—	1200㎜
15	ミナスペーサー用フィルム (PET／積水ソフ貼り合わせ)	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1100㎜
16	積水ソフ	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1200㎜
17	ワリフ® (ワリフはJXTG誌石エネルギー株式会社の登録商標です)	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1000㎜
18	クロス4×3茶	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1200㎜
19	クロス10×10白	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1000㎜
20	AL-PET 10×10クロス	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1200㎜
21	OPP30	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1100㎜
22	クラフト50(未晒し)	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1200㎜
23	HPDE15 赤リサイクルワーニング印刷入り	1.0㎜(#110)	B(ベタラミ)	1200㎜

気泡緩衝材（キャプロン） JSP

キャプロン

●永年ご愛用頂いている定番品

軽量物から重量物まで
豊富なバリエーション!!

一般品

工業用品、家電品、生鮮食品など様々な疱瘡緩衝材として、又養生や保温材として幅広い分野で活用されています。



品番	高さ(㎜)	気泡径(㎜)	幅(㎜)	巻き(m)	特性など
#070	3	7	1,200	350	●一般包装・保護材として ●軽量物から重量物まで強度のバリエーションが６種類有り
#100	4	10	1,200	42/100/200	
#205	8	20	1,200	84	●中粒タイプ　●重量物の本格緩衝材として
#305	10	30	1,200	84	●大粒タイプ　●重量物の本格緩衝材として


※#100、#101 引越し資材用 20m もあります。

●電子部品の梱包の最適

高い帯電防止を
長期間持続

持続性帯電防止品

「キャプロン」の永久帯電防止タイプで優れた抵抗値（$10^{10-9}\Omega$）を有し、製袋も容易な多機能シート。
ホコリや静電気を嫌う商品や、電子部品の梱包などにご使用頂けます。

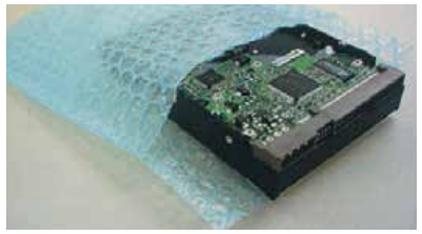

品番	高さ(㎜)	気泡径(㎜)	幅(㎜)	巻き(m)	備考	特性など
#105A	4	10	1,200	42/200	クリアブルー	●永久帯電防止ポリマー配合　●優れた抵抗値（$10^{9-10}\Omega$）を有します

●静電気を防止し、汚れ・埃から製品を守ります。

一般帯電防止品

「キャプロン」の帯電防止タイプ。
静電気を防止しホコリを嫌う商品や、電子部品の梱包などにご使用頂けます。

静電気から
部品を保護



品番	高さ(㎜)	気泡径(㎜)	幅(㎜)	巻き(m)	備考	特性など
#070LH	3	7	1,200	84	透明３層	●小粒タイプ　●帯電防止剤配合 ●緩衝材・仕切り材として
#101PTN	4	10	1,200	42 200	ピンク	●帯電防止剤配合 ●静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑える
#101BTN	4	10	1,200	42	ブルー	
#305PTN	10	30	1,200	84	ピンク	●大粒タイプ　●帯電防止剤配合

※その他酒井化学（ミナパック）・川上産業（プチプチ）などお取り扱いしております。

PPバンド 司化成工業・積水樹脂


●自動梱包、手締用と揃っています

●優れた作業性が得られます。
●省資源、リサイクル適正に優れています。
●断熱性や防湿、防水性に優れています。

司化成工業製品



サークルコアタイプ

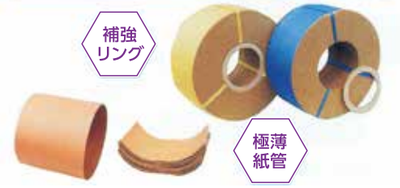

Kタイプ、YBタイプ、LBタイプ、SBタイプで使用
極薄紙管と補強リングを組み合わせた新世代梱包PPバンド

※極めて強靭で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ねそなえています。
※吸水性がなく、濡れても強度に変化がなく安心です。
※美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
※安定した品質で自動梱包機適性にすぐれています。

自動梱包機用（厚手タイプ）

品番	幅(㎜)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
K-12	12	110	20	3,000m×2	ナチュラル 黄・青・白
K-15.5	15.5	140	20	2,500m×2	
K-19	19	170	20	2,000m×2	

自動梱包機用（薄手タイプ）

品番	幅(㎜)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
YB-12	12	100	20	3,000m×2	ナチュラル・黄・青・赤 緑・白・ベージュ・紫
YB-15.5	15.5	130	20	2,500m×2	
YB-14	14	120	20	2,500m×2	黄・青・ナチュラル
LB-12	12	100	20	3,000m×2	ナチュラル 黄・青・白・赤・緑
LB-15.5	15.5	120	20	2,500m×2	

自動梱包機用（最肉薄タイプ）

品番	幅(㎜)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
HN-12	12	100	20	4,500m×2	ナチュラル 黄・青
HN-15.5	15.5	120	20	3,300m×2	

手締用（金具シール用）

品番	幅(㎜)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
M-15.5	15.5	130	20	1,000m×5	黄・青
M-19	19	150	20	1,000m×5	

手締用（PP ストッパー用）

品番	幅(㎜)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
P-15.5	15.5	100	20	1,000m×5	黄・青

積水樹脂製品



自動梱包機用

自動梱包機用〔H タイプ〕（厚み：0.63）

品番	幅(㎜)	引張強度(N)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	内径(φ)	色
12H	12	1,100	25	3,000m×2	200	黄・青・ナチュラル・緑・赤・白
15.5H	15.5	1,400	25	2,500m×2	200	黄・青・ナチュラル・白・緑

自動梱包機用〔RX タイプ〕（厚み：0.58）

品番	幅(㎜)	引張強度(N)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	内径(φ)	色
RX12	12	1,000	25	3,000m×2	200	黄・青・白・赤・緑
RX15	15	1,200	25	2,500m×2	200	黄・青・白・赤・緑

一般手締用〔K タイプ〕

品番	幅(㎜)	引張強度(N)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
15.5K	15.5	1,300	25	1,000m×5	黄・青・ナチュラル

自動梱包機用廉価タイプ

お客様の御要望に応えた廉価タイプのPPバンドです。

品番	幅(㎜)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	色
SB-12	12	100	20	3,000m×2	ナチュラル・黄・ 青・白・赤・緑
SB-15	15	120	20	2,500m×2	

〈必要な方にはサンプル出しを受け付けます。〉

ひも・ロープ　司化成工業

ツカサロープ



PP
融着三本撚
ロープ

規格

品番	太さ(mm)	重量(kg)	長さ(m)	梱包数(巻/袋)
Y-4	4	1	400	5
Y-5	5	1	300	
Y-620	6	1	200	
Y-6	6	1.5	300	
Y-8	8	1.5	200	
Y-10	10	1.5	150	

ツカサコード



PP
周面融着縄

規格

品番	太さ(mm)	重量(kg)	長さ(m)	梱包数(巻/袋)
H-3	3	1.5	1000	5
H-5	5	1.5	500	
H-7	7	1.5	350	
H-8	8	1.5	300	
H-9	9	1.5	250	
H-10	10	1.5	200	

ツカサテープ・金剛



手結束用
PP縄

規格

品番	幅(mm)	重量(kg)	長さ(m)	梱包数(巻/袋)
P-50	50	0.75	1000	5
P-65	65	1.0	1000	
P-100	100	1.5	1000	
P-150	150	1.5	700	
P-200	200	1.5	500	
P-300	300	1.5	350	

※色…白、黄、赤、青、緑、紫、黒(P-100のみ)
PAタイプはメンコが付いているので紐落ちせず、
ご使用時に取り出しやすい形状です。

荷造りロープ　司化成工業

ゆるみにくい高強度ロープ



柔らかくて伸びにくい
ゆるまず高強度なハイブリッドロープ

規格

タイプ名	巻(m)	数量(巻/箱)	形状	No.	色	引張強度	伸度
PY-10.100	100	28	平巻	#4	白／黄	100kg	20% ※一般PPロープは40% (弊社製品比較)
PY-10.300	300	12	平巻				
PY-10.500	500	6	筒巻				
PY-15.100	100	24	平巻	#5	白／緑	150kg	
PY-15.300	300	10	平巻				
PY-15.500	500	6	筒巻				
PY-25.300	300	5	平巻	#6	白／紫	250kg	
PY-35.300	300	5	平巻	#8	白／青	350kg	
PY-50.150	150	5	平巻	#10	白／白	500kg	


半自動テーピングマシン(ワークメイト)　積水マテリアルソリューションズ

●人件費削減！ 作業場のコンパクト化





今話題の
半自動化!!

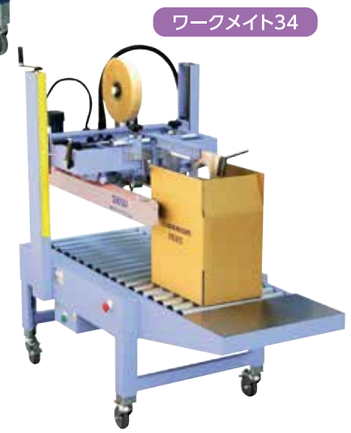

梱包作業での高速化、省力化、
効率化、省人化を強力サポート

■半自動製函封緘機

型番	サイズ(mm)	対応可能サイズ(mm)
ワークメイト01	L1715xW810xH1715	L250～600／W180～380／H90～430
ワークメイト34	L1600xW820xH1500	製函時：L200～／W180～450／b200～600 封緘時：L200～／W180～450／H100～600

■半自動封緘機

型番	サイズ(mm)	対応可能サイズ(mm)
ワークメイト31	L1702xW832xH1699	L200～／W120～500／H100～500

ストレッチ包装機(ダイヤマック)　司化成工業

●全半自動 ストレッチ包装機

基本サイズ

機種名	本体重量	ターンテーブルサイズ	電源	最大重量	最大高さ
DIA-MAC 30LXV	665kg	1800Φ	単相200V	1800kg	2000mm
DIA-MAC 20LXV	450kg	1500Φ	単相200V	1650kg	2000mm
DIA-MAC 20LV	400kg	1500Φ	単相200V	1650kg	2000mm



DIA-MAC 30LXV
全自動(延伸)

DIA-MAC 20LXV
半自動(延伸)

DIA-MAC 20LV
半自動(一般)

ブルーシート　エスエス産業

●厚手タイプで繰り返し使えるので様々な用途で使用されます









ブルーシート#3000

規格	ケース入数(枚)	ロット
1.8×1.8	50	1ケース
1.8×2.7	30	
1.8×3.6	25	
2.7×2.7	25	
2.7×3.6	20	
3.6×3.6	15	
3.6×4.5	12	
3.6×5.4	10	
4.5×4.5	10	
4.5×5.4	8	
5.4×5.4	6	
5.4×7.2	5	
7.2×7.2	4	
7.2×9.0	3	
9.0×9.0	2	
10×10	2	

※他の番手もご用意しております

一般的な#3000よりも厚手でUV剤を配合しており耐久性の強い商品です。

ブルーシート#4000


規格	ケース入数(枚)	ロット
1.8×1.8	50	1ケース
1.8×2.7	30	
2.7×2.7	25	
2.7×3.6	20	
3.6×3.6	15	
3.6×4.5	12	
3.6×5.4	10	
5.4×5.4	6	
5.4×7.2	5	

ミラスティック　JSP


●開口枠、柱、ドア、冊子部などの養生に！

はめ込むだけでしっかりガード。強いグリップ力としっかりとした緩衝性。


敷居・鴨居部分


化粧柱部分


手すり部分(R部対応)


ドア開口枠部分


サッシ枠部分



基本サイズ


品番	サイズ	出荷単位
Y-1B(ブルー)レギュラー	～116㎜幅程度 内径約80φ×1,700	50本/ケース
Y-2G(グリーン)キング	115～156㎜幅程度 内径約80φ×1,700	40本/ケース
Y-3G(グリーン・オレンジ)特大	150～180㎜幅程度 内径約95φ×1,700	30本/ケース


プラベニシリーズ　積水マテリアルソリューションズ

プラベニハード

●ポリプロピレン発泡床養生シート

環境にやさしいポリプロピレンを使用した床養生シート。耐久性・耐衝撃性に優れ、重量物に最適です。


表面はエンボス加工を施しています

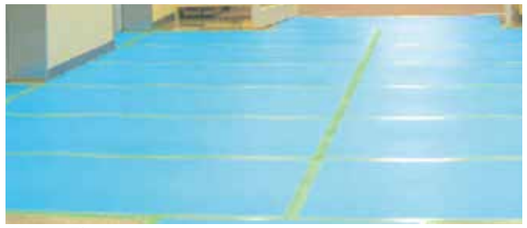


基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜) 幅	サイズ(㎜) 長さ	色	梱包	出荷単位
2.5	900	1,800	ブルー	5枚/Pack	5枚
3.0	900	1,800	ブルー	5枚/Pack	5枚

プラベニハードNS

●NS(Non Slip)機能がついたプラベニハード

裏面がEVA樹脂の特殊加工形状。
養生テープ省力化に。


表面 PP1.3倍発泡


裏面 EVA(格子)

表面はエンボス加工を施しています




基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜) 幅	サイズ(㎜) 長さ	色	梱包	出荷単位
2.5	900	1,800	グリーン	5枚/Pack	5枚

プラベニソフト

●EVAシートゴム弾性、強くて環境にやさしい床養生長尺タイプ。

環境にやさしいEVAを使用。柔軟で強靭、通路・床養生に。ロール状で施工・撤去も容易。

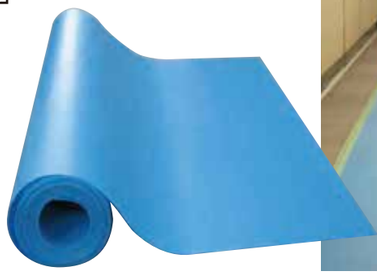



基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ 幅	サイズ 長さ	色	梱包	出荷単位
1.5	900㎜	10m	ブルー	10m/ロール	1本

プラベニソフト両面NS

●NS(Non Slip)機能が両面ついたプラベニソフト

- EVAを使用。
- 柔軟で強靭。
- 両面にNS(Non Slip)加工。





基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ 幅	サイズ 長さ	色	梱包	出荷単位
1.6	1,000㎜	10m	グリーン	10m/ロール	1本

吸着養生シート　積水マテリアルソリューションズ

壁面用



階段・床用



基本サイズ

タイプ	サイズ(㎜)		梱包サイズ(単品)	出荷単位
	幅	長さ		
壁面用	900	1,800	110⌀×900（㎜）	1本
階段・床用	750	3,400	150⌀×750（㎜）	2本

養生用MLボード　JSP

●耐久性に優れ　繰り返し使用可能



基本サイズ

タイプ	寸法			入数(枚)	仕様
	厚み(㎜)	幅(㎜)	長さ(㎜)		
ハードタイプ(PP製)	1.5	910	1820	10	両面青色
	2.5	910	1820	5	
ソフトタイプ(PE製) 片面ノンスリップ付き	1.5	910	1820	10	片面青・黒(ノンスリップ)
	2.5	910	1820	5	

なみ★すぽ　王子ゴム化成

●軽量でクッション性抜群のシート状ゴムスポンジ







カットOK・
継ぎ合わせOK







なみ★すぽの
2倍の厚みです

基本サイズ

品名	サイズ(㎜)	ケース入数(本)
なみ★すぽ	5t×　74w×1,000L	20
なみ★すぽ	5t×　74w×5,000L	4
なみ★すぽ	5t×110w×1,000L	20
なみ★すぽ	5t×110w×5,000L	4
デカなみ★すぽ	10t×110w×1,000L	10
デカなみ★すぽ	10t×110w×5,000L	2

キルティングパッド　ウツヰ

●どんな荷物でも簡単、迅速、確実に保護



基本サイズ

型番	幅(㎜)	サイズ(円周・㎜)
130LL	1,300	2,500～5,000
130L	1,300	2,000～4,000
130M	1,300	1,600～3,200
130S	1,300	1,200～2,400
110LL	1,100	2,500～5,000
110L	1,100	2,000～4,000
110M	1,100	1,600～3,200
110S	1,100	1,200～2,400
80LL	800	2,500～5,000
80L	800	2,000～4,000
80M	800	1,600～3,200
80S	800	1,200～2,400
50LL	500	2,500～5,000
50L	500	2,000～4,000
50M	500	1,600～3,200
50S	500	1,200～2,400

平あて布団　ウツヰ

●家具・家電製品の運搬・配達に





国内縫製品なので
丈夫で長持ち!

基本サイズ

サイズ(㎜)	ロット
900×1,800	10枚
1,200×2,400	5枚
1,350×2,400	5枚
1,500×2,400	4枚
1,800×2,400	3枚
2,100×2,400	3枚

OPPテープ

●強度とコストパフォーマンスを兼ね備えたテープ



OPPテープ規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	カラー	入数
積水化学工業					
#882	52	36	100	透明・茶	48巻/1箱
		48	100	透明・茶	36巻/1箱
		36	1500	透明・茶	6巻/1箱
		48	1500	透明・茶	5巻/1箱
#882V	50	48	100	透明・茶	36巻/1箱
		48	1500	透明・茶	5巻/1箱
#880	45	36	100	透明	48巻/1箱
		48	100	透明	36巻/1箱
#880V	45	48	100	透明	36巻/1箱
#1182 カラーベタ	52	48	100	青・赤・黄・白・緑・橙	36巻/1箱

OPPテープ規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	カラー	入数
オカモト					
No300	50	48	100	透明・クリーム	50巻/1箱
No333	53	38 48 60 75	100	透明・クリーム	60巻/1箱 50巻/1箱 40巻/1箱 30巻/1箱

オリエンテープ　積水化学工業

●丈夫で保持力抜群。重量物の梱包・結束が楽です

2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースにした高度な安定した品質が自慢です。重量物の梱包・結束が楽です。



規格表

サイズ(mm×m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	ー	8
50×500	ー	6
60×500	ー	5

タフライトテープ　積水化学工業

●丈夫で軽量。抜群の粘着力です

2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着剤を組み合わせました。重包装から軽包装まで用途は広く、しかも防湿・防水性を重視する製品の梱包にも活躍します。



規格表

サイズ(mm×m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×100	1	100
38×100	1	60
50×100	1	50
60×100	1	40
75×100	1	30
38×1,000	ー	6
50×1,000	ー	5
60×1,000	ー	4

クラフトテープ　積水化学工業

●優れた保持力、安定した品質。作業性に優れた軽い展開。



規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
クラフトテープ #500	38	50	茶	60巻/1箱
	45	50	茶	50巻/1箱
	50	50	茶	50巻/1箱
	60	50	茶	40巻/1箱

カラークラフトテープ

●製品のイメージアップや内容物の識別に、選びぬかれた10色



白いクラフト紙を使用し、10色の色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。商品の識別や商品のイメージを大切にする時代の要請に応えた、新しいタイプのテープです。

規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	1梱包(コ)
カラークラフト 500WC	38	50	60
	50	50	50

カラー：赤・青・黄・緑・白・オレンジ・黄緑・空・ピンク・紫

クラフト荷札テープ　積水化学工業

●表示シールと梱包テープの二つの用途をひとつにしたテープです



梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。(納品書在中テープは400枚)

取扱注意 KNT03T
廃棄処分 KNT03H
カッター使用注意 KNT03K
納品書在中 KNT03N
われもの注意 KNT03W

規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
クラフト荷札テープ	50	50	1	50

クラフトテープ　オカモト

●作業性に優れ梱包作業などで手軽に使えます



規格表

品名・品番	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
クラフト無包装ラミレス #2240	25	50	茶	100巻/1箱
	38	50	茶	60巻/1箱
	48	50	茶	50巻/1箱
	75	50	茶	30巻/1箱
クラフトラミレス #2270	25	50	茶	100巻/1箱
	38	50	茶	60巻/1箱
	50	50	茶	50巻/1箱
	75	50	茶	30巻/1箱
	100	50	茶	20巻/1箱

布テープ　積水化学工業

●種類豊富に揃えています



包用布テープ〈重梱包・中梱包・軽梱包〉

品名	幅(㎜)	長さ(m)	色相	入数
600V	25	25	茶	60巻/1箱
	38	25	茶	36巻/1箱
	50	25	茶	30巻/1箱
	60	25	茶	30巻/1箱
	75	25	茶	24巻/1箱
	100	25	茶	18巻/1箱
600Vカラー	50	25	赤・黄・黒・白・緑・青・銀・ピンク	30巻/1箱
600M	50	25	茶	30巻/1箱
	75	25	茶	24巻/1箱
	100	25	茶	18巻/1箱
600A	38	25	茶・白	36巻/1箱
	50	25	茶・白	30巻/1箱

その他取り扱いメーカー
スリオンテック、スリーエム、ニチバン、日東電工、寺岡製作所 等
※メーカーにより入数が異なる場合があります。詳細は担当までお問合せください。

マスキングテープ　積水化学工業

●重ね貼りが可能。テープの上に文字も書けます



基本サイズ

幅(㎜)	長さ(m)	入数	個箱包装	1梱包
12	18	10巻/1箱	100	1000
15	18	8巻/1箱	80	800
18	18	7巻/1箱	70	700
20	18	6巻/1箱	60	600
24	18	5巻/1箱	50	500
30	18	4巻/1箱	40	400
36	18	3巻/1箱	30	300
40	18	3巻/1箱	30	300
50	18	2巻/1箱	20	200

養生テープ　積水化学工業

●種類豊富に揃えています



規格表

品名	幅(㎜)	長さ(m)	色	入数(ケース)
フィットライト No-738	38	25	緑	36巻
	50	25	緑・青・白	30巻
マスクライト No-730	38	25	緑・白	36巻
	50	25	緑・青・白	30巻
	75	25	緑	24巻
	100	25	緑	18巻
スパットライト No-733	38	25	緑	36巻
	38	50	緑	30巻
	50	25	緑	30巻
	50	50	緑	30巻
フィットライト つや消し黒	50	25	緑	30巻

パイオラン　ダイヤテックス

●PEクロステープのパイオニア



規格表

品名	幅(㎜)	長さ(m)	色	入数(ケース)
塗装養生用 Y-09	25	25	緑 クリア	60巻
	38	25		36巻
	50	25		30巻
	75	25		18巻
	100	25		18巻
梱包用 K-10	25	25	クリア ベージュ レッド ブルー イエロー ホワイト グリーン ブラック	60巻
	38	25		48巻
	50	25		30巻
	75	25		24巻
	25	50		60巻
	38	50		48巻
	50	50		30巻
	75	50		24巻

養生布テープ　積水化学工業



No.706規格

幅(㎜)	長さ(m)	色	1梱包(コ)
19	25	茶	72
25			60
30			48
38			36

No.706規格

幅(㎜)	長さ(m)	色	1梱包(コ)
50	25	茶	30
75			18
100			12

四輪台車　カナツー

●大手宅配業者様でご利用頂いています!!!

- 頑丈で静か!両方を備えた最高の台車!
- 使えばわかる、その違い!
- 台車を頻繁に使う人へ送る台車のカナツーが本領を発揮したオリジナル台車!

静音®

※ストッパーは別売りで200以外は装着可能



基本サイズ

商品名	均等荷重	長さ×幅×高さ(㎜)	キャスター径(㎜)	重量(kg)
PLA150-DX	150	730×490×890	100	10
PLA200M1-DX	200	825×500×860	100	12
PLA250-DX	250	825×500×890	130	13
PLA300-DX	300	910×600×890	130	16

※150、300は青以外にピンク、黒の計3種類あります。
※200は青とピンクのみ、250は青とブラックのみとなります。




ストッパーは
別売りで装着可能

•頑丈で静か!更に水洗いOKと全てを兼ね備えた最高の台車をカナツーが提供。

静音は勿論!錆に強く水洗いOK!金属部分はベアリング、ボルトに至るまで全てステンレス!



プラスチック部分を除いて、金属部分はベアリング(SUS440)、ボルトに到るまで全てステンレス(SUS304)。
なお、食品機械用FMグリースを標準仕様。

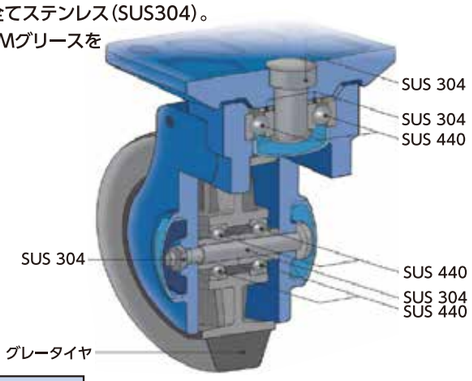

ステンレスキャスター
静音シリーズ構造図

基本サイズ

商品名	均等荷重	長さ×幅×高さ(㎜)	キャスター径(㎜)	重量(kg)
PLA150ST-DX	150	730×490×890	100	10
PLA300ST-DX	300	910×600×890	130	15
PLA300ST	300	910×600×890	130	16

台車シリーズ　ワコーパレット

合板台車

受注生産

●プロ仕様の定番。あらゆる搬送作業に



低価格タイプ
(受注生産)



高性能タイプ
(規格品)

タイプ	積載面(mm)	自重(kg)	積載荷重(kg)	車輪(mm)
低価格タイプ	800×550	7.2	120	75
	900×600	8.7	150	100

タイプ	積載面(mm)	自重(kg)	積載荷重(kg)	車輪(mm)
高性能タイプ	800×550	7.2	200	75
	900×600	8.7	300	100

カゴ車

●使いやすさを徹底的に追求しました





さまざまなカバーバリエーション



品　番	外寸法(L×W×H)(mm)
WKP-8060	600 ×　800 × 1,700(1,500)
WKP-8560	600 ×　850 × 1,700
WKP-8565	650 ×　850 × 1,700
WKP-9580	800 ×　950 × 1,700
WKP-1060	600 × 1,000 × 1,700
WKP-1080	800 × 1,000 × 1,700
WKP-1180	800 × 1,100 × 1,700
WKP-11580	800 × 1,150 × 1,700

ジャンボカーゴ



品　番	外寸法(L×W×H)(mm)
WKJ-2010	1,145 ×2,010 × 1,855(1,615)

※L型もご用意できます。詳しくはお問合せください。

スリムカート



WSC-1B



WSC-2

ネスティングタイプ

品　番	外寸法(L×W×H)(mm)
WSC-1B	442×1,230 ×1,500(1,285)
WSC-2	420×1,270 ×1,650(1,370)

四輪台車



品番	積載面(mm)	自重(kg)	積載荷重(kg)	車輪(mm)
NB-S101	740×480	14.3	150	100
NF-S301	920×610	24.3	300	130
PB-S101-P	710×455	11.3	120	100
PF-S301-P	895×595	18.2	300	130
NG-S402-8	1,240×790	42.8	500	200
NG-S402-6		39.8	400	150
NF-H301	920×610	23.6	300	130
NG-H402-8	1,240×790	43.6	500	200
NG-H402-6		40.5	400	150

上記以外のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

パレット保管シリーズ　ワコーパレット

ネスティングボックス

受注生産

車上渡し

●工場倉庫内での商品保管に最適



逆ネスタイプ規格表

外寸法(D×W×H)(mm)	内寸法(D×W×H)(mm)	対応パレット	耐荷重(t)	積み重ね段数
1,200×1,350 ×1,570	1,150×1,250 ×1,520	1,100×1,100	1	天地3
1,200×1,550 ×1,570	1,200×1,550 ×1,570	1,100×1,300	1	天地3
1,200×1,650 ×1,570	1,200×1,650 ×1,570	1,100×1,400	1	天地3

上記以外のサイズも制作いたします。お問い合せください。



正ネスタイプ規格表

外寸法(D×W×H)(mm)	内寸法(D×W×H)(mm)	対応パレット	耐荷重(t)	積み重ね段数
1,200×1,350 ×1,690	1,150×1,250 ×1,500	1,100×1,100	1	3
1,200×1,550 ×1,690	1,150×1,450 ×1,500	1,100×1,300	1	3
1,200×1,650 ×1,690	1,150×1,550 ×1,500	1,100×1,400	1	3

上記以外のサイズも制作いたします。お問い合せください。

メッシュパレット

●メッシュ構造なので超軽量 耐久性も抜群



品　番	外寸法(L×W×H)(mm)	荷重
5080-300S	500×800 ×540	300kg
5080-500L	500×800 ×540	500kg
8010-1000S	800×1,000 ×850	1,000kg
8010-1500L	800×1,000 ×850	1,500kg
1012-1000S	1,000×1,200 ×900	1,000kg

サポートロック

受注生産

●空間活用の強い味方



※パレットサイズ×高さを
ご指示ください



キャスパー　マルイチ

●大きな台車も小さなサイズで しっかり固定！

基本サイズ

サイズ	直径(mm)	厚み(mm)	滑り止め高さ(mm)	対象キャスター(mm)	オープリング方式対応	Cフック対応	カラー	入数
L	150	25	2	φ100~150	○	○	ブラック(天然ゴム)	1
M	100	15	2	φ70~100	−	−		1
S	75	10	2	φ65以下	−	−		1







※クリーンルーム仕様
EPDM(ブルー)もあります。

AJスケーター

allsafe ALLSAFE JAPAN LTD.

●先進機能でトラック庫内搬送を変えた「AJ Skater」がさらにバージョンアップ！

オールセーフの独創性を投入したトラック庫内搬送強度・操作性・作業効率性などを追求したシステム

●パレットに対して積載部がジャストサイズで、操作性アップ!
●亜鉛ニッケルメッキの採用で、耐食性は約10倍にアップ!



●ワンピースフレームの採用
●不凍ベアリングの採用
●サイドローラー内蔵
●ゴムグリップ付Ｔ字レバー
●滑り止めスリット加工
●スラントヘッドの採用


●不凍ベアリングの採用


●サイドローラー内蔵




●スラントヘッドの採用

AJ スケーターセット

AA-1936-10	
全長	1125 mm
積載部長さ	999 mm
材質	スチール
自重	10.2kg
耐荷重	1.5t

AA-1936-11	
全長	1225 mm
積載部長さ	1099 mm
材質	スチール
自重	10.7kg
耐荷重	1.5t

AA-1936-12	
全長	1325 mm
積載部長さ	1199 mm
材質	スチール
自重	11.3kg
耐荷重	1.5t

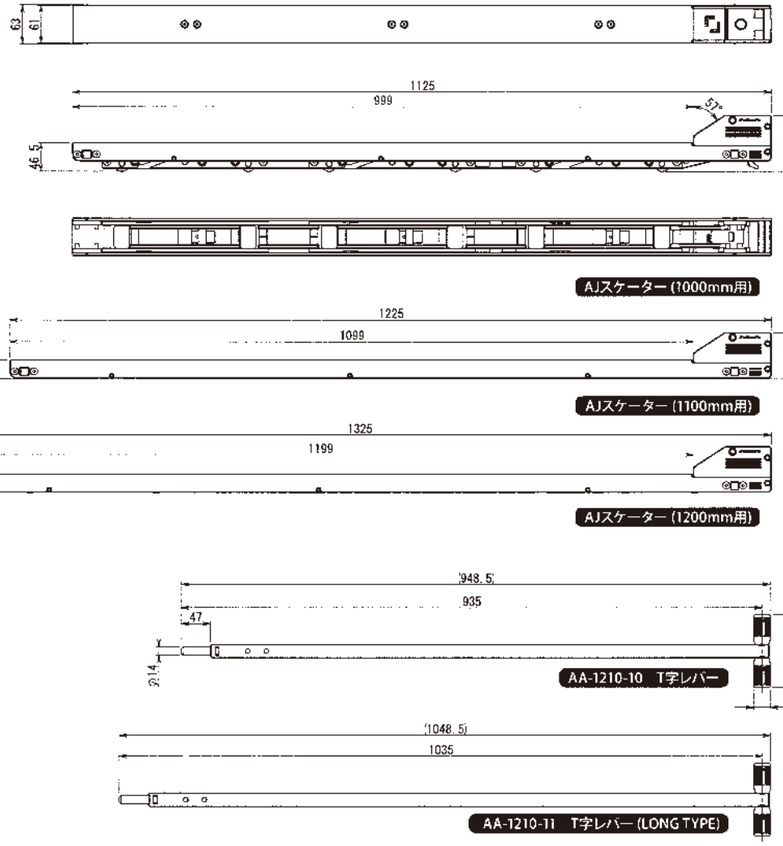

T 字レバー

AA-1210-10	
全長	948.5 mm
材質	スチール
自重	1.9kg

AA-1210-11	
全長	1048.5 mm
材質	スチール
自重	2.1kg

クールマスター

allsafe ALLSAFE JAPAN LTD.

クールマスター COOLMASTER®

厚さ	参考重量(kg)	サイズ
75mmタイプ	約30	2,000mm×2,000mm
50mmタイプ	約22	2,000mm×2,000mm

※ご注文に際してはお使いのトラックボデー内寸を正確に測ってください。
※はね上げタイプは荷物の積み下ろしの為のはね上げです。走行中ははね上げないで下さい。

密着断熱
壁・床に密着する
耐摩耗プロテクター温度制御に
優れた性能を発揮

3層構造
ウレタンと強化プラスチックの
3層構造強度とともに
復元力を確保

混載対応
中仕切り方式による
温度管理の徹底
チルド品・冷凍品の混載にも対応

高効率運用
多様化する配送業務の
効率アップ
保有車両の高効率稼動を実現

簡単装備
ボデー内寸に合わせて
製造したクールマスター本体を
ご希望の位置に装着



オプション

❶ ファン
分割積荷に理想的な空気循環が可能です。
標準で後室側にファンカバーが1枚つきます。
前室側カバーはオプションです。
※ファンは正確な温度管理を保証するものではありません。

送風タイプ
カールコード付き(1.5m)
サーモスタット内蔵タイプ
12V/24V



❷ ベンチレーター
空気循環用です。
ガラリタイプの追加カバーはオプションです。

標準タイプ　ガラリタイプ



❸ 切り欠き
ボデーの形状に合わせたカット。
ダクト等ボデーの形状に合わせたカットが可能です。
R処理タイプも可能。




❹ 保護プレート
パレットやフォークリフトによる破損に対する保護が万全です。



❺ サイドフラップ（ゴムヒレ）
より一層密閉度をアップします。



中折れ	ドア	セパレート	セパレート観音
CM-NA	CM-DO	CM-SE	CM-SK
			
中折れフロント格納	**セパレートフロント格納**	**はね上げ**	**はね上げ観音**
CM-NF	CM-SF	CM-HN	CM-HK
			
セパレートはね上げ	**3つ折れ**	**3分割**	
CM-SH	CM-MI	CM-SA	
			

●冷凍・冷蔵輸送の用途に合わせたバリエーションを展開しています。

受注生産

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

樹脂パレット　岐阜プラスチック工業

Jパレット（汎用タイプ）
メッシュ構造で衛生的!!



JLパレット（軽量タイプ）
ワンウェイ用途がメイン。軽量で安全な設計。



HBパレット（滑り止めタイプ）
ドラム缶用滑り止めゴムを配置



バイオリスパレット
植物由来のバイオマスプラスチックを一部添加した環境に優しいパレット



基本サイズ

型番	サイズ（㎜）	仕様	重量	入数
J-D4・1109	1100×900×150h	片面使用・四方差し 動荷重:1,000kg 静荷重:4,000kg	13.5kg	2
JL-D4・1111E④Ⅱ	1100×1100×120h	片面使用・四方差し・動荷重:1,000kg 静荷重:2,000kg シュリンク包装、ストレッチ包装限定、均等積み付け、平置き専用パレット	7.4kg	2
JL-D4・1210E②	1200×1000×125h	片面使用・四方差し・動荷重:1,000kg 静荷重:2,000kg シュリンク包装、ストレッチ包装限定、均等積み付け、平置き専用パレット	7.2kg	2
HB-R2・125125EL	1250×1250×150h	両面使用・二方差し・動荷重:1,000kg 静荷重:4,000kg	32kg	2
JL-D4・1111L②(Bio)	1100×1100×150h	片面使用・四方差し・動荷重:1,000kg 静荷重:2,000kg 印刷付、均等積み付け、平置き専用パレット	9.9kg	2
J-D4・1109(Bio)	1100×900×150h	片面使用・四方差し・印刷付・ 動荷重:1,000kg 静荷重:4,000kg	13.5kg	2

折りたたみコンテナー　岐阜プラスチック工業

●角Rで手で持ちやすい新しいデザインのコンテナー




基本サイズ

商品名	外寸（㎜）	内寸（㎜）	折りたたみ時（㎜）	容量	色	入数
CB-S31NR	530×366×221	493×335×210	530×366×86	33L	青・黄	5
CB-S41NR	530×366×272	493×335×261	530×366×86	41L		

※その他品番、サイズも取り扱いあります。

抗菌食品リスコンテナー　岐阜プラスチック工業

●食品衛生法・厚生労働省の試験に合格！抗菌性能が長く継続！









JIS抗菌基準をクリアーした抗菌性能が半永久的に持続します!食品衛生法、厚生労働省告示第370号試験合格!製パンや日配食品業者様にオススメです。蓋にも抗菌性能があります!

基本サイズ

商品名	外寸（㎜）	内寸（㎜）	容量	入数
#80 抗菌	482×332×74	450×300×62	7.1L	20
特大型浅 抗菌	683×424×100	645×384×87	19L	10
特大型深 抗菌	683×424×160	645×384×147	34L	5

リススペースカーゴL　岐阜プラスチック工業

●用途に合わせて様々なサイズに対応可能

受注生産



TECCELL
TECHNOLOGY OF HONEYCOMB CORE

荷物を傷つけるため、2段積みできず、上部スペースが無駄に・・・

パレットに簡単に取り付け、上段にもさらに荷物を乗せることができます!

上の段にパレットを載せる事ができ、さらに多くの荷物を輸送でき、コストを大幅に削減します!

採用事例



採用事例



基本サイズ

外寸（組立時）(㎜)	内寸（組立時）(㎜)	フタ外寸（収納時）(㎜)	重量(kg)	入数
1170×1170×1120	1070×1070×950	1170×1170×124	27	1

基本仕様（パレットは別売りです）

材質		カラー
側面	蓋	
PP+AL+スチール	PP+スチール	グレー／ナチュラル

	有効高	保管時	輸送時
積載荷重	950㎜	1,000kg×2段以下 500kg×3段以下	1,000kg×2段以下

※内容物:段ボール、プラスチックコンテナー等の定型物対象
※均等荷重

【組立手順】



樹脂パレット　三甲

●軽量・低コストで使いやすいプラスチックパレット





プラスチックパレットの型式の種類


R タイプ(両面使用型)

表裏に関係なくご使用いただけます。



D タイプ(片面使用型)

裏面はハンドリフトの使用を考慮し、田の字形状となっております。



S タイプ(単面型)

裏面をゲタ形状とすることによりハンドリフト作業がよりスムーズに行うことができます。



SN タイプ

スタッキング、ネスティングが可能なパレットです。
空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。



FR タイプ

FR(Fire Resistance= 難燃性)パレット
難燃性樹脂を使用したパレットです。

プラスチックパレットの優秀性



衛生的

耐久性に優れ腐食しません。洗浄可能でカビ・バクテリアなどの発生がありません。



優れた安全性

木製パレットに比べ、トゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。



軽　量

木製と比較して軽量なタイプも多く、どなたでも持ち運びでき労務改善を図れます。



低コスト

耐水性、耐薬品性に優れていますので長寿命です。それゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。



リサイクル可能

全てのプラスチックパレットはリサイクル可能。環境に配慮したグリーン商品です。



均一で高品質・高精度

厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。



滑り対策も万全

各所に滑り止め用グロメットを配置しています。


マドコン　三甲

●保管スペースを有効利用

※色は参考見本です。実際の製品とは異なる場合があります。



マドコン

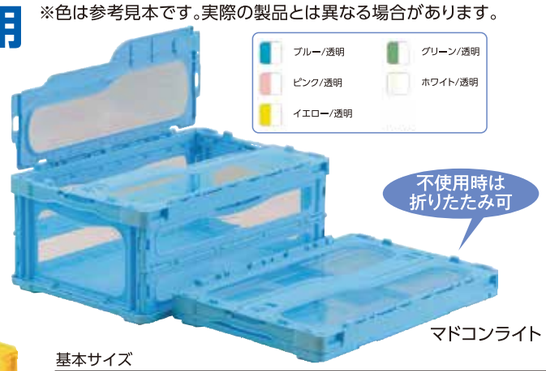

マドコンライト

基本サイズ


品名	品名	外寸(mm)	内寸(mm)	入数
マドコン	C-50B	530×366×334(95)	494×336×304	5
マドコンライト	C-30B	530×366×232(67)	494×336×207	5

※( )内は折りたたみ時の高さ。 ※その他品番、サイズも取扱いあります。

スライダーパネル 550　三甲

●搬送物をすべらせてスムーズに移動できる床置パネル

静音性

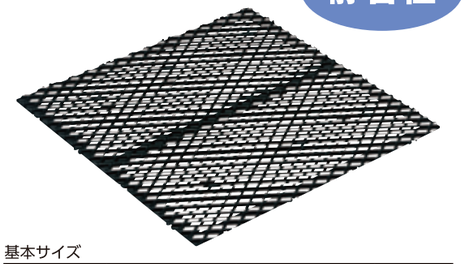



基本サイズ

型番	サイズ(mm)	仕様	入数
806708	506x506x8	両面テープ無し	10
806708-1	506x506x8	両面テープ有り	10

コンパレッター　三甲

●鉄製に四敵する強度・軽量

折りたたみ可・錆びない



TLコンパレッター F#540



コンパレッター F#1000-2



基本サイズ

品名	型番	サイズ(mm)	入数
TLコンパレッター F#540	806560	1030x840x855	1
コンパレッター F#1000-2	806580	1100x1100x1047	1

敷板　三甲

●大型トラックでもOK! 樹脂敷板

基本サイズ

品番	厚み(mm)	サイズ(mm)	入数
0918	28	1820x910	1



※鉄製に比べて大幅に軽量化(当社比1/4)




サンボックス C-5ノンコ　三甲

●内側が特殊構造で油が付着した小型部品の保管に最適

基本サイズ


型番	サイズ(mm)	入数
200812	335x335x101	20

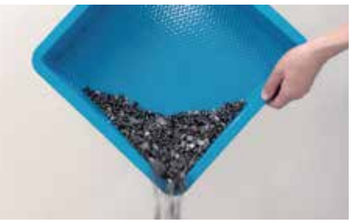

ハンドパレットトラック　スギヤス

●耐久性抜群！カスタマイズ可能！


Bishamon 製スギヤス

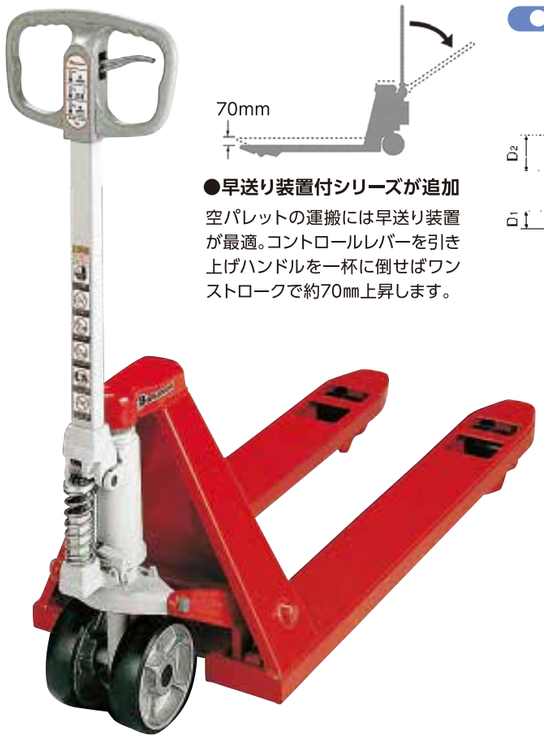

●早送り装置付シリーズが追加

空パレットの運搬には早送り装置が最適。コントロールレバーを引き上げハンドルを一杯に倒せばワンストロークで約70㎜上昇します。

●寸法図　最小回転半径=全長-105mm

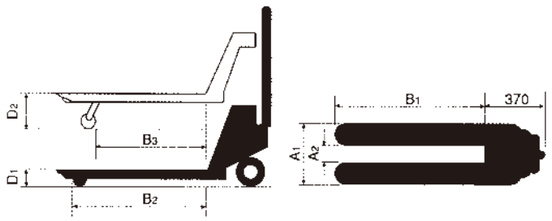

基本サイズ

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(㎜) 外幅 A1	長さ B1	長さ B2	長さ B3	内幅 A2	ホイール ステアリング	ホイール フォーク	自重(kg)
800kg仕様(フォーク高さ 70～173mm)									
BM08S	800	520	980	845	735	280	W	A	46
BM08M			1070	935	825				47
1100kg仕様(フォーク高さ 80～200mm)									
BM11S	1100	520	980	845	695	214	W	B	72
BM11M			1070	935	785				76
BM11L			1150	1015	865				78
1500kg仕様(フォーク高さ 80～200mm)									
BM15S	1500	520	980	845	695	214	V	C	75
BM15M			1070	935	785				79
BM15L			1150	1015	865				81
2500kg仕様(フォーク高さ 80～200mm)									
BM25S	2500	520	980	845	695	214	V	C	86
BM25M			1070	935	785				89
BM25L			1150	1015	865				92

RBジョイントキャリー　岐阜プラスチック工業

●何台でも縦横に連結可能



仕様

品名	寸法(㎜) L	W	R	キャスター	積載荷重(kg)	自重(kg)	入数
RBジョイントキャリー	680	392	127	3インチエラストマー車	120	3.9	2
RBジョイントキャリー(2)	680	390	148	4インチエラストマー車	150	4.6	2
RBジョイントキャリー(3)	600	410	104	2.5インチナイロン車	120	2.8	2
RBジョイントキャリー(4)	500	370	104	2.5インチナイロン車	120	2.4	2
RBジョイントキャリー(5)	435	282	100	2.5インチナイロン車	120	2.1	2

ジャッキ　マサダ製作所

●小さなボディで ハイパワー



仕様

型式	最大使用荷重 ton
SJ-15AL	1.5
SJ-20AL	2

仕様

型式	最大使用荷重 ton
ATJ-20S-4	20
ATJ-200DL-2	20
ATJ-200	20
ATJ-250	25
ATJ-350	35
ATJ-350L	35


ネオストッパー・ネオコーナー　王子ゴム化成

●倉庫のプラットホームや柱の緩衝材に

車に優しい高性能衝撃吸収剤

軽量耐寒性能　公害対策・資源保護

TPE(樹脂)でできたクッション材です。
ゴムと同様の弾力性、軽くて丈夫で色鮮やかです。






●規格色:黒単色と黒/黄ライン
●受注生産色:白/青ラインと灰/黄ライン

■ネオストッパー規格サイズ


型式	幅(W)	高さ(H)	標準高さ(L)	上穴(ΦD)	下穴(N−Φd)	ボルト穴ピッチ
NS-055D	50	50	3,000	25	7−10×18長穴	150−450P×6−150
NS-077D	70	70	3,000	30	7−12×20長穴	150−450P×6−150
NS-110D	100	100	3,000	40	7−20×34長穴	150−450P×6−150
NS-135D	150	135	3,000	40	7−20×34長穴	150−450P×6−150

※ご使用用途に合わせて仕様(カット・穴の有無)ご相談できます。

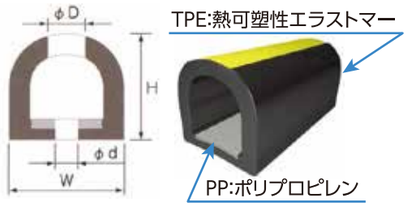

■ネオコーナー型式、断面寸法

NCL65(0.8kg/m)　NCL35(0 3kg/m)

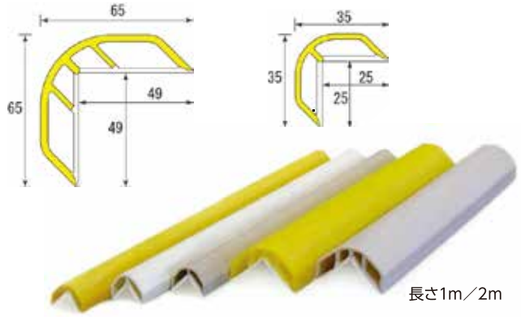



当てゴム

●積み荷の保護に



規格(天然ゴムNR)

	幅(㎜)	長さ(m)
3t	100	1
5t	〃	〃
10t	1000	10

規格(布入りゴム)

	幅(㎜)	長さ(m)
3t	100	1
5t	〃	〃
10t	1000	10

黒球式熱中症指数計　タニタ

●作業員の熱中症対策に！

屋内・屋外のモード切り替えが自動なので
簡単に測定可能作業の安全管理に

防水・防塵





温度、湿度、WBGTが測定可能

- ●熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ
- ●インフルエンザの流行しやすい状態も2段階の注意レベルでお知らせ
- ●黒球式だから日射や輻射熱も測定
  - ・炎天下でもWBGT値を表示
  - ・屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能
  - ※屋内・屋外の自動切り替え機能［特許 第6047801号］
- ●屋内・屋外での携帯に便利
  - ・カラビナ、吊り下げ用アタッチメント、三脚取付け用電池フタ付き

仕様


日常生活における熱中症予防指針		4段階12レベル（「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」）
インフルエンザ注意		2段階（「注意」「警戒」）
JIS精度区分		クラス2
特　許		第6047801号
WBGT	測定範囲	0.0～50.0℃　0.1℃単位（測定範囲外は0.0℃未満はLo表示、50.1℃以上はHi表示）
	精　度	0.0～50.0℃　±2.0℃
気温（TEMP）	測定範囲	−10.0～60.0℃　0.1℃単位（測定範囲外は−10.0℃未満はLo表示、60.1℃以上はHi表示）
	精　度	−10.0～60.0℃　±1.0℃
相対温度（RH）	測定範囲	0.0～100.0%　0.1%単位
	精　度	0.0～90.0%　±3.0%それ以外は±4.0%
黒球温度（Tg）	測定範囲	0.0～60.0℃　0.1℃単位（測定範囲外は0.0℃未満はLo表示、60.1℃以上はHi表示）
	精　度	0.0～50.0%　±1.0%それ以外は±1.2℃
WBGT・気温・相対温度測定間隔		約30秒に1回
使用範囲	気　温	−10.0～60.0℃
	相対湿度	0.0～100.0%
	風　速	0.3m/s以上
警　告 アラーム	アラーム時間	最長約15秒（各注意レベルで音の鳴り方が異なります）
	音　量	3段階:75dB（大）、65dB（小）、なし
防塵防水性能		防塵 IP6X　＊タルク粉による防塵試験 粉塵タルクを使用し、本器の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。 防水 IPX5　＊水の侵入に対する防水試験 直径6.3mmの注水ノズルを使用し、12.5L/minの水を本器の表面積1㎡当り1分、 最低3分間、注水する。本器はターンテーブル上に設置し回転させる。 注水ノズルと本器間の距離は2.5～3mとする。
電　源		DC3V（CR2032コイン形リチウム電池1個）
電池寿命		約8ヵ月（1日4時間使用した場合）
寸法・質量		約 幅60×高さ112×奥行33mm（約79g/電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む）
主な材料		ABS、PMMA
主な付属品		吊り下げ用アタッチメント1本、カラビナ1個、三脚取付け用電池フタ1個、 お試し用電池（CR2032コイン形リチウム電池1個）

油分散洗浄剤（バイファーゼット）　グローブイービー

●微細化効果で強力洗浄！

エマルジョン化（乳化）なし！油流出事故にも対応

従来の洗剤は、界面活性剤を多量に使用し、油汚れを大きいまま取り除いていました。BY・FAR Zには、油が接触すると油の粒子を小さくしてしまう微細化効果があります。これにより、強力な洗浄力を持ちながら、界面活性剤量10%以下を実現しました。



微細化が続けば続くほどその比重は限りなく水に近い状態になります。



■BY・FAR Z 荷姿


18kg
タフテナー


18kg
ロンテナー


4kg
（4本／箱）


500g
（24本／箱）

アースクリーン　エコエストジャパン

●白濁しない水系洗浄剤

床洗浄、軽量機の洗浄、部品洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象を起こさない全く新しい洗浄剤です。

自然界への汚染を極力小さくし、手肌にも優しい水系洗浄剤



5ℓ



20ℓ

オイルスポンジ　BiGTJ

●微細化効果で強力洗浄！

こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ！あとはバクテリアが生分解。
吸着した油類を自然に戻します。様々な業界の荷主から指定実績アリ！





国土交通省新技術情報提供システム
NETIS登録 KT-120073-A

製品仕様

容量	入数
2.2kgベール缶入り	6缶
12kg袋入り	1箱

ピグ® 油専用マット　ニューピグコーポレーション

●ピグ®油専用マットは明るい白色で油の液体漏れや垂れ落ちを一目で把握できます。

トラックのオイル漏れ処理には
こちらをお使いください。



通常梱包



ロールタイプミシン目入り

無駄なく必要な分だけ
使えるミシン目入り



ディスペンサー
ボックス入り

1枚ずつ取り出しやすい
ディスペンサーボックス入り

基本サイズ

梱包	型番	サイズ(mm)	吸収量(mℓ)	入数
通常梱包	MAT460	380×510	658mℓ/枚	125枚/1箱
	MAT403	380×510	836mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT415	380×510	836mℓ/枚	50枚/1箱
	MAT426	760×760	2,500mℓ/枚	50枚/1箱
	MAT459	510×510	1,100mℓ/枚	100枚/1箱
ディスペンサーボックス入り	MAT485	380×510	418mℓ/枚	200枚/1箱
	MAT468	380×510	418mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT454	380×510	658mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT477	380×510	836mℓ/枚	50枚/1箱
	MAT440	380×510	836mℓ/枚	100枚/1箱
ロールタイプミシン目入り	MAT442	380×18m巻	29.7ℓ/箱	1箱

ピグ® ユニバーサルマット　ニューピグコーポレーション

●油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。工場や倉庫でのスリップ転倒事故防止にお使いください。



通常梱包



ロールタイプ

無駄なく必要な分だけ
使えるミシン目入り



ディスペンサー
ボックス入り

1枚ずつ取り出しやすい
ディスペンサーボックス入り

基本サイズ

梱包	型番	サイズ(mm)	吸収量(mℓ)	入数
通常梱包	MAT204	380×510	418mℓ/枚	200枚/1箱
	MAT412	380×510	658mℓ/枚	125枚/1箱
	MAT203	380×510	836mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT231	380×510	836mℓ/枚	50枚/1箱
	MAT216	760×760	2,500mℓ/枚	50枚/1箱
ディスペンサーボックス入り	MAT155	380×510	418mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT154	380×510	651mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT170	380×510	836mℓ/枚	50枚/1箱
	MAT251	330×250	371mℓ/枚	100枚/1箱
	MAT240	380×510	836mℓ/枚	100枚/1箱
ロールタイプ	MAT140	380×23m巻	37.1ℓ/箱	1箱

ツカサワイパー　司化成工業

●素材はパルプ+PP不織布ですので、手触りがよくボリューム感があります。
●吸水力に優れ破れにくいので、布に近い感触であらゆる用途にご使用いただけます。

TW-40#45





薄手

簡単な清掃作業に

TW-40#46





レギュラー

工具のお手入れに

TW-40#47





厚手

介護の現場に

■製品仕様

品　番	素材	色	サイズ(mm)	枚数	ケース入数
TW-40#45	パルプ+ポリプロピレン	ホワイト	345×350	50枚	18パック
TW-40#46	パルプ+ポリプロピレン	ホワイト	345×350	50枚	18パック
TW-40#47	パルプ+ポリプロピレン	ホワイト	345×350	50枚	18パック

オイル漏れ対策キット

●オイル漏れはこれ一つで解決!!



1セットからのオーダーもOKです

トラック1台
これで安心!!



1本

油分散洗浄剤
(バイファーゼット)



5枚

オイル吸着シート
(ピグマット)



50枚

油用ワイパー
(ワイパー)



各1セット

バケツ・
ゴミ袋(2枚)・タワシ

消臭・抗菌シリーズ　積水マテリアルソリューションズ

●ドアノブや手すり、便座、スイッチなどにスプレー、ウイルス除去効果を付与します







ウイルス除去効果約1ヶ月持続

規格表

容量	入数
100mℓ	内幅6本　外箱96本
420mℓ	内幅5本　外箱30本

ナノトタル　積水マテリアルソリューションズ

●トラック荷台などの消臭・除菌・抗菌



ナノトタル消臭・除菌スプレー[350ml]

持続性
約3週間効果が持続します!

天然ミネラルミスト nano totale ナノトタル 無臭

100%天然ミネラルなので無害



ナノトタル業務用詰替え[10ℓ]



鮮魚のニオイ



ゴムのニオイ





座席のニオイ

ナノトタル油クリーナー　積水マテリアルソリューションズ

●しつこい汚れをサッとひと拭き



ナノトタル油クリーナー業務用[10ℓ・20ℓ]



ナノトタル油クリーナー[350ml]

天然成分だから安心・手肌にやさしい

100%天然ミネラルなので無害!
超強力洗浄!

- タバコのヤニ汚れ
- エアコン
- 厨房・キッチン

驚きの洗浄力!





消臭・抗菌ナノトタル ラインナップ　積水マテリアルソリューションズ

天然ミネラルミスト nano totale ナノトタル







品　名：ナノトタル 消臭・抗菌 スプレー 350mℓ

サイズ　：約85 × 55φ × H230㎜

梱包入数：20



品　名：ナノトタル 業務用詰替え 10ℓ

箱上部の『注出口』をミシン目に沿って切り取ればそのまま給水コックをご使用いただけます。



サイズ　：約260 × 250 × H240㎜

梱包入数：1



品　名：ナノトタル 詰替え用 300mℓ

サイズ　：約90 × 56 × H205㎜

梱包入数：20

さまざまな用途でご使用いただけます。



品　名：ナノトタル 油クリーナー 350mℓ

サイズ　：約85 × 55φ × H230㎜

梱包入数：20



品　名：ナノトタル 油クリーナー 業務用詰替え 10ℓ・20ℓ

箱上部の『注出口』をミシン目に沿って切り取ればそのまま給水コックをご使用いただけます。

サイズ　：10ℓ 約260 × 250 × H240㎜
　　20ℓ 約300 × 300 × 300㎜

梱包入数：1



品　名：ナノトタル 消臭・抗菌 スプレー ノベルティ用 100mℓ

サイズ　：約40 × 40 × H155㎜

梱包入数：6本/小箱×8小箱=48



品　名：ナノトタル 部屋干し用 本体 250mℓ

サイズ　：約80 × 50 × H210㎜

梱包入数：20



品　名：ナノトタル エアコン用 100mℓ

サイズ　：約100 × 41 × H194㎜

梱包入数：30

超広角バックカメラ&モニターセット

JET INOUE

●上下視野角「130°」左右視野角「170°」「バードビュー」のような広範囲映像で後方確認！

トラック協会 助成対象品

超広角カメラ&高精細モニターのセット
■鏡像 / 有線モデル


GX-101AHD




カメラ&モニター主な機能

- 横 170° 視野最大
- 縦 130° 視野最大
- WDR 機能搭載
- 赤外線 IR
- 防塵防水 IP69K
- ワイヤレスリモコン
- バックウインカー 連動トリガー
- センサー

※オプション




バック時参考画像




一般的な映像範囲

様々なバリエーション・オプションをご用意！詳細はお問い合わせください。


無線タイプ



バックセンサー



ドライブレコーダー

●最大200万画素。スマホ連動機能。

安心の3年保証！

トラック協会 助成対象品



「高画質FullHD対応」

高画質FullHDから長時間保存のVGAに対応。用途に合わせて選べます。

	16GB	32GB	64GB
FHD 1920×1080	約3時間	約7時間	約15時間
HD 1280×720	約5時間	約10時間	約20時間
VGA 640×480	約20時間	約40時間	約80時間

※フロント撮影時

「駐車録画モード」

エンジン停止後は駐車録画に自動転換。駐車後のセキュリティも安心です。※



※ビューアー内での設定が必要です。

TSR-T5 主な機能

- GPS機能搭載
- 3Gセンサー搭載
- 12V・24V共用
- MicroSD 最大128GB
- 視野最大120°
- レポート機能
- TAT方式
- 音声録音機能

「スマホで簡単接続」

スマホに専用アプリをインストールすると、Wifi接続でメモリーカードに記録した映像、設定変更を簡単に行えます。



※画面イメージ

「簡単データ管理」

専用アプリを使えばドライブレコーダーに録画した映像を簡単ダウンロード。映像はメールやSNSに送信できます。



トラック用品各種

JET INOUE

●より快適なトラックライフを応援するジェットイノウエ製アイテム

バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング

A-1バルブ式バスマーカーランプにブラックリングタイプをラインナップ



PC（ポリカーボネイト）レンズ

24V・12W バルブ付

	カラー
レンズ	イエロー
	グリーン
	クリアー
	レッド
	紅茶
	スカイブルー

補修部品も各種取り揃え



トラック用車輪止め

トラックのタイヤに合わせて接触面の形状を決定!
駐車場の安全確保に。



材質：PP+ABS ・サイズ：長さ約240㎜×幅約120㎜×高さ約146㎜（単品）、重量：約1,550g(単品)

ハンドルセキュリティーロック

大切な愛車の盗難防止に!



使用可能ハンドルサイズ：内径27～44㎝、グリップ直径40㎜以内 ・本体サイズ：最小約530㎜、最大約800㎜、重量：約1,150g ・材質：パー/スチール、キーシリンダー部/アルミ合金、バーエンド、フックカバー/PVC ・付属品：キー/3本

洗車ブラシ

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズがつきにくい!!



全長：1,500㎜
ブラシ部：毛足65㎜
本体樹脂部：200㎜×45㎜

毛足65㎜
200㎜×45㎜

トラッカーズPRO

TRUCKER'S PRO

クリスタルマジックリミテッド 550g

トラック金属パーツの研磨・つや出しに最適で無臭・ふき取りラクラク仕上がり最高!

クリスタルメタルポリッシュ 300ml

トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します!



使用動画はコチラ

使用動画はコチラ



掲載製品以外も各種取り扱い可能！お気軽にお問い合わせください。

アルコールセンサー　タニタ

●高品質をリーズナブルに実現したアルコールセンサー

（高精度のFC-1200／FC-1000、低価格のHC-310／EA-100）



息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度をチェックできます





設置方法		設置型 携帯型 簡易タイプ	設置型 携帯型 簡易タイプ	簡易タイプ	スリムタイプ
品番		FC-1200	FC-1000	HC-310	EA-100WH/NV
カラー		ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト/ネイビー
					
方式		吹き込み方式	吹き込み方式	吹きかけ方式	吹きかけ方式
センサー		燃料電池式ガスセンサー	燃料電池式ガスセンサー	半導体ガスセンサー	半導体ガスセンサー
機能	情報記録(PC接続)	○(FC1200PC)	○(FC1000PC)	×	×
	プリンター印字	○(OP203P)	×	×	×
	スマホ接続	×	○(無料)	×	×
濃度測定範囲		0.00, 0.05~0.25mg/L (0.01mg/L単位)	0.00, 0.05~2.00mg/L (0.01mg/L単位)	0.00, 0.05~0.50mg/L (0.05mg/L単位)	0.00, 0.05~0.50mg/L (0.05mg/L単位)
付属品	主な付属品	取手付収納ハードケース 専用マウスピース(3個) 専用センサキャップ(1個) 単3アルカリ乾電池(2本) ストローホルダー(1個) シガーアダプター(1個) RS-232C通信ケーブル(1本)	収納ハードケース 専用マウスピース(3個) 専用センサキャップ(1個) 単3アルカリ乾電池(2本) ストローホルダー(1個) スマホ通信ケーブル(2本)	お試し用単4乾電池(2本) チャック付きポリ袋	お試し用単4乾電池(2本) チャック付きポリ袋
	オプション品 (別売)	PCソフト=FC1200PC (コーポレートライセンス) マウスピース10本入り 感熱式プリンター(OP203P) プリンター用紙(4巻) ラベルシール用紙(4巻)	PCソフト=FC1000PC (1ソフトで2ライセンス) マウスピース10本入り	—	—
メンテナンス	センサー寿命	1年または測定回数2万回	1年または測定回数1万回	1年または測定回数1000回	1年または測定回数1000回
	メンテ方法	センサー交換	センサー交換	使い捨て	使い捨て

トラック駐車場向け画像監視設備　竹中エンジニアリング

●トラック駐車場向け「画像監視設備」のご提案

トラック駐車場へのいたずらを赤外線センサーによる外周警備とカメラで監視
スマートフォンによる侵入警戒と画像監視が１台で可能となります

IP画像送信コントローラ［C−704VI］

ＡＣ１００Ｖ電源さえあればローカルセキュリティが実現可能。
電話回線やネット環境のない駐車場でも映像を遠隔監視。
スマートフォンから遠隔で威嚇操作や警戒／解除操作も可能





遠隔で威嚇機器を鳴動

赤外線センサーで侵入を監視

カメラで画像を監視
※アナログカメラ専用



動画で遠隔監視



メール（静止画）で異常通報

侵入時メールで通報
静止画を添付

画像を監視

IP回線がない場合は
モバイルルーターを使用
＊サン電子製（推奨）



ＩＰ画像送信コントローラ　Ｃ−７０４ＶＩ

- iPhone, android 専用アプリで簡単操作
- 異常発生時と前後１秒の画像をメール送信
- スマートフォンからのアクセスで動画監視、警戒解除切替遠隔接点操作、会話が可能
- ４台のカメラ、センサー、集音マイクが接続可能

シート・カバーシリーズ　カンボウプラス

●軽トラから大型トラックまで色々なサイズ、色をオーダーメイド。大事な荷物を雨風から守ります

受注生産



モッコシート

受注生産

●より安全に、より安心できる

土木作業等での運搬に最適な、
定番のモッコシート。



かけてなー

受注生産

●立体物等の製品保護や内容物の保温・保冷に

カバーする内容物のサイズ、
保管状況等のニーズにお応え

**各種カバーを
オーダーメイド**



補修シリーズ　カンボウプラス

ペタッキー

●強力粘着補修テープ



こんなときに!!

- ●補修用途としては同素材が欲しいが定番品には無い。
- ●ペタックスminiなどチョイ使いの用途にも対応したい。
- ●透明には透明の補修がしたい。
  ※完全透明ではないので注意ください。
- ●幅の広いものが欲しい。(民生用両面テープは幅が狭い。)
- ●その場で補修が可能。いつも工具箱に入れておきたい。
- ●固定作業前の仮止めに。(ねじ留め、釘打ち前の位置決めの際に)


基本サイズ

サイズ	入数
14cm×25m	6
5cm×25m	18
3cm×25m	30
3cm×5m	60

イベントC

●ターポリンタイプ

剥離紙付きで
良好な作業性。



**ターポリン素材の
強力補修用テープ**

基本サイズ

仕様	入数
10cm×10m	1

チッパカ

●オレフィン系素材に強力粘着

粘着テープが付き難いとされるオレフィン系素材に
対して、強力な粘着力を実現しました。

**養生シート、土木シート、
防草シート、土のう袋・等の
補修に最適です**







基本サイズ

型番	仕様	入数
TPN1C2M	10cm×20m	6

ペタックスボンド

●強力接着剤

**ターポリン・塩ビシート用
強力接着剤**



基本サイズ

型番	容量	入数
PT-B180	180ml	24
PT-B500	500ml	12
PT-B1000	1000ml	6


非常時対応シリーズ　カンボウプラス

アクアマイスター

受注生産

●軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽

一人でも簡単に設営ができコンパクトに収納




基本サイズ

形状	床面	型番	サイズ(mm)	入数
角型	4角形	WS-46C	2400×2400×800	1
		WS-46E	2400×2400×800	1
丸形	6角形	WT-05C	1000×860×800	1
		WT-13C	1600×1390×800	1
	8角形	WT-25C	2090×1930×800	1
	10角形	WT-40C	2590×2460×800	1
	6角形	WT-05E	1000×860×800	1
		WT-13E	1600×1390×800	1
	8角形	WT-25E	2090×1930×800	1
	10角形	WT-40E	2590×2460×800	1

ウエイトマスター

受注生産

●転倒防止用のおもりとして活用

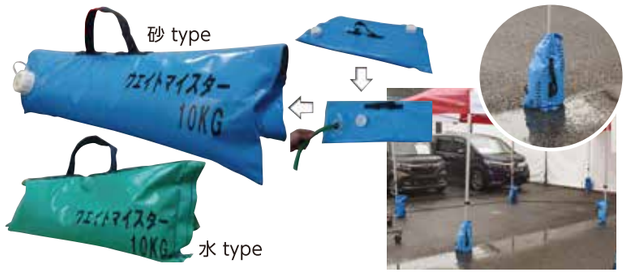

基本サイズ

形状	水 type		砂 type
品番	WMW5	WMW10	WMS10
製品重量	約5kg	約10kg	約10kg
サイズ	390mm×450mm	390mm×670mm	460mm×515mm
材質	本体外側:ポリエステル帆布 本体内側:PVCフィルム ベルト :ナイロン キャップ :PVC/PE		本体外側:ポリエステル帆布 本体内側:PEクロス ベルト :ナイロン

ターポリン救護担架

●緊急時の傷病者の運搬に



小スペースで保管でき簡単に広げて使用できます



防水布を使用していますので、血液や汚れがついても拭き取りできます。安心・高品質な国内製造です

基本サイズ

型番	サイズ(mm)	入数
TCXTNK	600×2000	1

バオウ

●高性能大型土嚢袋

河川、道路工事や災害復旧時などの仮設材料に

長時間(3年未満)の設置を考慮し、耐候性、耐久性、高強度を付加いたしました。

基本サイズ

型番	サイズ(mm)	入数
KNT900A	φ:1100×H:1100	1





吸水くん　芦森工業

●素早く吸水！吸水量が決めてです！

高吸水性ポリマー吸水袋



吸水量3ℓのSと9ℓのLの用途に応じて2タイプを品揃え

標準規格

タイプ	1枚当たり		1ケース当たり	
	寸法(mm)	吸水量	梱包数量	重量
L	390×490×7	9ℓ	50枚(ダンボールケース)	11kg
S	280×490×3	3ℓ	50枚(ダンボールケース)	4kg

ジャストップ　芦森工業

●ふくらむ早さが決め手



袋内の高吸収性ポリマーが短時間に吸水膨張して土のうのようになり、家屋や地下街への水の侵入を防止します。

厚さ6倍、重量20倍(約15kg)に吸水膨張！




製品・梱包仕様

	製品規格		梱包仕様	
	吸水前	吸水後	梱包ケース	入数
寸法(mm)	330×520×23	330×430×14	380×560×500	20袋入 PE袋内包
重量	0.7kg	13～14kg	14kg	

Watt Satt　藤倉コンポジット

●いざという時に水を用意するだけでスマホを充電できる電池

ハイパワー 5ポート合計5.0A & 最大5台 同時充電





非常用
マグネシウム空気電池
大容量 280Wh

製品仕様

容量	本体寸法(mm)	本体重量
280Wh	幅212×奥行き900×高さ1,200	注水前2kg 注水後4kg
出力電圧:DC5.0V 最大出力電流:5ポート合計5.0A		

アクアチャージ　藤倉コンポジット

●長期間劣化しない電源が非常時を救う

緊急を要する災害時に応える発電量と充電スピードを実現した、モバイル充電器

いざという時、水だけで確実にすぐ充電!



長期保存可能
約2スマホ台分
使い切りタイプ





製品仕様

容量	本体寸法(mm)	電池本体重量
11,000mAh	幅105×奥行き95×高さ104	梱包時約525g 発電時約765g
出力電圧:DC5.0V(USB TypeA)	最大出力電流:1.0A	

プラダンケース

●部品の工場間輸送、農産物の輸送等に

受注生産

耐薬品性、耐水性に優れています！
フタ・底のバリエーション多数ご用意しております！

環境に優しいポリプロピレン製


A式（オーバーラップ）


A式（キャラメル）



A式地獄底（アメリカンロック）



A式（折りたたみコーナー式）



C式コンテナ（リブ有りコーナー付）



C式コンテナ（アルミフレーム付）


C式かぶせ蓋（フレームコーナー付）


やっこ型蓋


のせ蓋


端面処理可


段積み可能

カラーバリエーション豊富
印刷可
フリーサイズ

ラミダン仕切り

酒井化学工業


●構成図

受注生産



○タイプⅠ　[MD30050N / MF110EP（両面ラミ）






○タイプⅡ　[MD30050B / EN110LD持続型帯防Cタイプ（両面ラミ）







○タイプⅤ　[MD20030N / EN105LD持続型帯防Cタイプ（両面ラミ）





○タイプⅥ　[MD30050N / EN110HDBタイプ（両面ラミ）



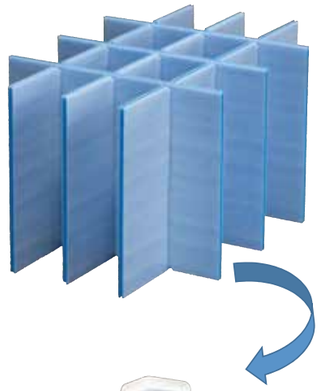




容器や成形品の
搬送に最適！

熱融着品なので糊が出ません

通箱用緩衝材

●各種製品に合わせてご提案可能


受注生産

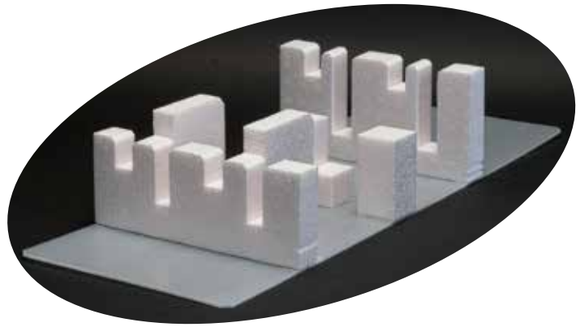

例1 精密部品用

使用材料：プラスチックダンボール、エルブロック


互い違いに入るよう設計されており、部品同士の接触がなく搬送できます。

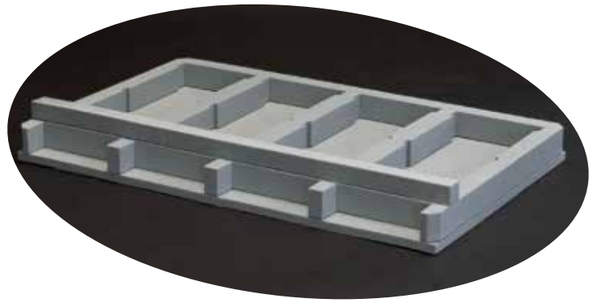

例2 重量物用

使用材料：サンペルカ


形状に切り欠けが収納スペースを入れることにより、製品の接触、変形を防ぐことができます。

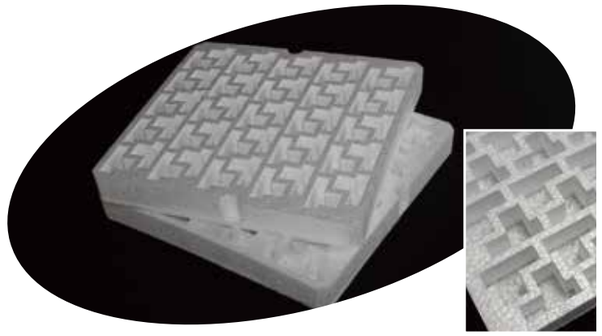

例3 小型部品用

使用材料：ミラブロック

小型部品でも効率よく輸送緩衝できるよう設計されております。

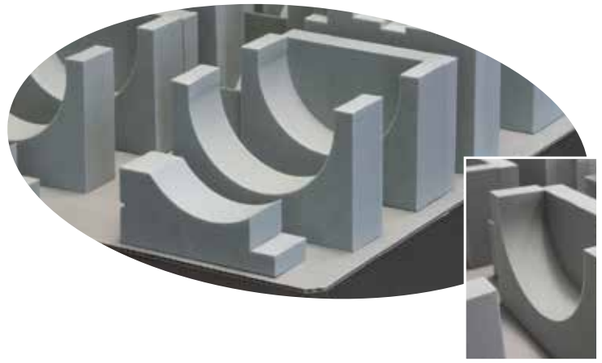

例4 特殊形状用

使用材料：プラスチックダンボール、サンペルカ

特殊な形の部品でも接触しないのはもちろん、取り出しやすいように向きも同じように配置することができます。


テクセルセイント　岐阜プラスチック工業

●コンプレッサー、ポンプなどの機械の騒音対策に最適！

受注生産

TECCELL
TECHNOLOGY OF HONEYCOMB CORE

- セイント独自のハニカム構造によって、騒音を「吸音」
- 簡単組立、収納もお手軽です

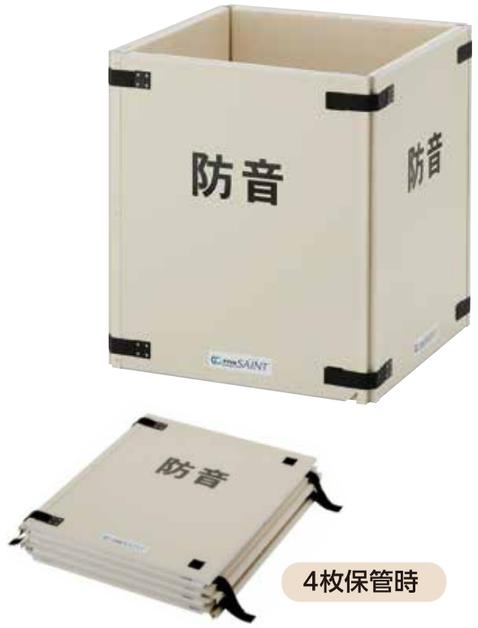



騒音の目安



71dBから54dBに低減
17dBの騒音低減効果 ＝ 音圧は約1/7



96dBから80dBに低減
16dBの騒音低減効果 ＝ 音圧は約1/6



※本データは保証値ではありません。使用環境によっては、上記の値を満たさないことがございます。

間仕切りカーテン（クリーンフレックス）

●ビニールシートを使用したソフトタイプのドアパーティション

受注生産

◆B TYPE 着脱式（固定式）

作業場の出入口や間仕切りに、どこからでも出入りが可能なパーティションおススメです！天井面又は壁面から垂れ下げてゆくクリーンフレックスの基本形です。狭い出入口には100W（幅）、出入りがほとんどない場所では915Wと出入りのしやすさ、頻度により、シート巾を選択できます。





◆C TYPE スライド開閉式

スライド開閉式のクリーンフレックスです。大きな荷物や台車が通る場所、季節的にシートの開閉が必要な場所に、手動でシートをスライドさせて開閉できます。

注/スライドさせるストローク（距離）と同じサイズの収納スペースが必要となります。



◆AD TYPE アコーデオン開閉式（スリット式）

折りたたみ開閉式のクリーンフレックスです。収納スペースが小さく、より広い開口が得られます。手でシートを開閉させる「手動式」と、電動でシートを開閉させる「オートドア方式」があります。

注/シートが閉まっているときには、フォークリフト等の車両がそのまま通過することはできません。


手動式


オートドア方式

規格表

品番	
静電防止	透明
	防虫オレンジ
	防炎透明
	防炎防虫
	防虫ブライト
ポインターズ	透明
	防虫
	防虫ブライト
	USDA
超耐寒透明	USDA
ウェルディング	ブロンズ
スモーク	グレー





現場の環境に応じた最適なプランで御提案いたします。

LED照明器具工事

●工場の省エネは照明から！工事全国対応可能です！


受注生産

現場調査を行い、既存の照明や現場の環境等をチェックし、お客様のご予算や、現場の環境などに応じた最適な照明プランを低価格で御提案致します。まずはお気軽にご相談下さい。

高天井用器具

従来の水銀ランプと比べて70～80％電力削減！長寿命の為、高所メンテナンスの手間も省けます。



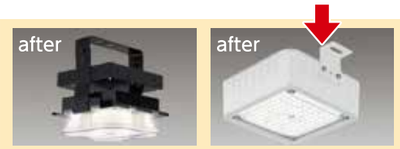


規格表

仕様	消費電力(W)
250W型メタルハライドランプ器具相当	67.8
400W型水銀ランプ器具相当	103.0
400W型メタルハライドランプ器具相当	134.0

ベースライト

従来の蛍光灯器具と比べ高い省エネ効果が得られます。



規格表

仕様	消費電力(W)
FLR40型×1灯用相当	13.6
Hf32型×1灯用相当	17.0
FLR40型×2灯用相当	24.8
Hf32型×2灯用相当	32.5

工事対応可能です



簡単な図面等にご使用ください。


パレットスペーサー　JSP

●運送時の荷物を保護する板状ポリエチレン緩衝材


サイズは3タイプ、7種類。
厚みも30mm～60mmまで
豊富なバリエーション。

曲げても割れない
柔軟で丈夫




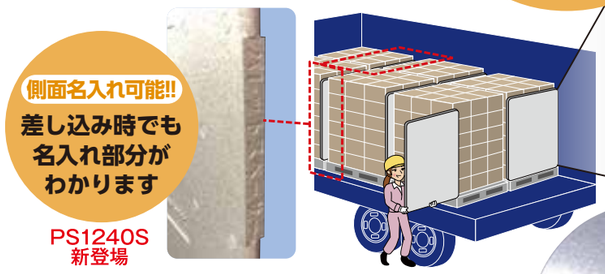


優れた機能でしっかりガード




- ●長持ちするから経済的
- ●衝撃をしっかり吸収
- ●扱いやすく、軽い素材
- ●ホコリ、チリを寄せ付けない
- ●環境にも貢献してます

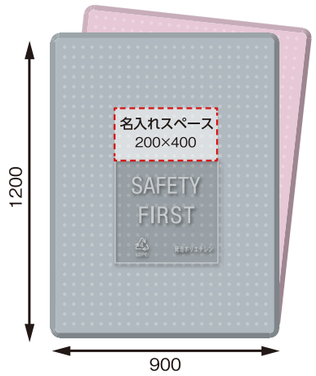

厚み 30mm・40mm
PS1230/PS1240/PS1240S

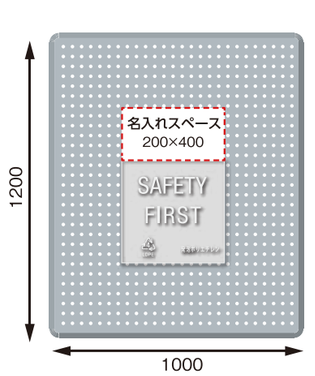

厚み 40mm・50mm
PS1240N/PS1250

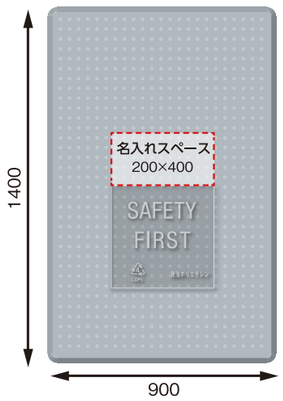

厚み 40mm・60mm
PS1440/PS1460

■規格

品　番	厚み(mm)	サイズ(mm)	梱　包	色	
PS1240	40	900×1,200	8枚／ポリ袋	ライトグレー	ピンク*
PS1440	40	900×1,400	8枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1240N	40	1,000×1,200	8枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1250	50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1460	60	900×1,400	5枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1230	30	NEW 900×1,200	10枚／ポリ袋	ライトグレー	
PS1240S	40	NEW 900×1,200	8枚／ポリ袋	ライトグレー	

側面名入れ可能

＊特注色にてピンク色があります。
● タテ200×ヨコ400mmの銘板で会社名やロゴを入れることができます。

クリーンスペーサー　JSP

●飲料缶（空缶）食品関連に最適！

規格サイズ

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
20	1,000×2,250	12枚／ポリ袋	グリーン
30	1,000×2,250	8枚／ポリ袋	
40	1,000×2,250	6枚／ポリ袋	




発泡成形品をフィルムでラミネート！

長尺なのに軽量！

自立性もあり作業もスムーズ！

曲げても割れない！

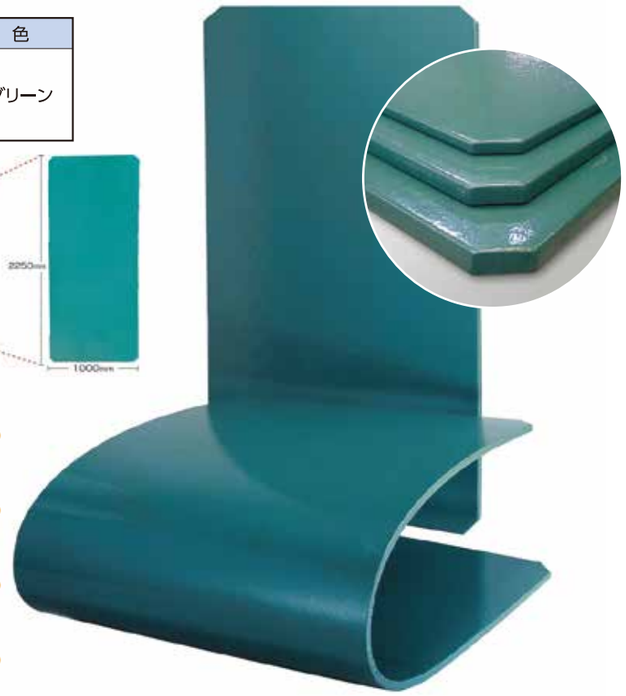

タフボード　JSP

●曲げても絶対割れない！ 環境に優しい素材使用

発泡PEの積層板状タイプ

環境にやさしいリサイクル可能素材

サイズフリー

飲料・雑貨パレット輸送に最適!
軽くて、丈夫で、キレイ!!
パレット輸送を強力にサポートします。





メーカー在庫品

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
20	1,000×1,200	15枚／ポリ袋	白
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋	
40	1,000×1,200	7枚／ポリ袋	
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋	
60	1,000×1,200	5枚／ポリ袋	

規格以外のサイズもご用意できます。
最大寸法
120×1,000×2,300mm
サイズフリー

特性比較	タフボード	特　長	発泡スチロール
重量	◎	発泡製品のため、軽量です。	◎
製品保護	◎	適度な柔軟性があり、製品を優しく保護します。	○
ワレ・欠け	◎	ワレ・欠け難く、カスの発生がありません。	×
繰り返し使用	◎	復元性があり、繰り返しの使用に最適です。	×
汚れ	○	帯電防止機能があり、ホコリの付着を防ぎます。	×
コスト	◎	繰り返し使用できるため、ランニングコスト・廃棄費用が低減できます。	○
サイズ対応	◎	自由なサイズ設定が可能です。	△

ブルーボード　酒井化学工業

●大手飲料メーカー採用実績有り!!

飲料用輸送の決定版!!





折れない!
欠けない!
低コスト!

基本サイズ(通常在庫品)


厚み(㎜)	サイズ(㎜)	出荷ロット	包装
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋包装	10枚
40	1,000×1,200		5枚
50	1,000×1,200		5枚
60	1,000×1,200		5枚

※上記以外のサイズもご用意できます。詳細は各担当までご連絡ください

ミナスペーサーライト　酒井化学工業

●フィルム処理で結露に強い緩衝材

軽量化を実現
汚れに強い
強く長持ち

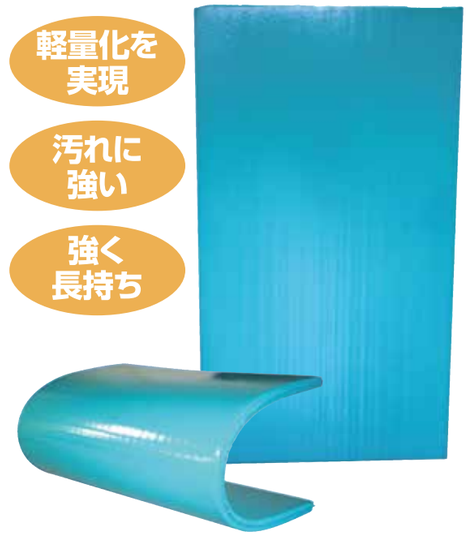






基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	出荷ロット	包装
40	900×1,200	10枚／ポリ袋包装	10枚
50	1,000×1,800		5枚

ロジボード　マルイチ

●軽くて丈夫。商品を傷つけず安全に運べる。

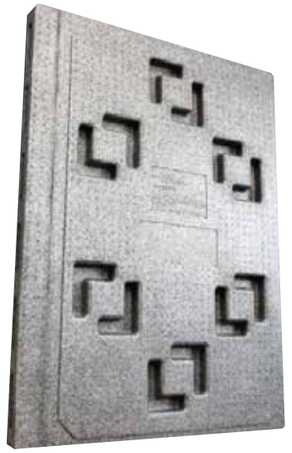

スリット状指穴付きの安全対策仕様



伝統の3×6判。背の高い荷姿もフォロー

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	入数
80	900×1,200	4
20	900×1,200	16
40	900×1,200	8
40	900×1,800	6
50	1,000×1,200	6

スチロスペーサー

●サイズも様々!!用途によって自由自在!!
●空缶・空ペット輸送に最適!!

帯電防止機能付き
曲げても割れない!





基本サイズ


厚み(㎜)	サイズ(㎜)	色
60	1,100×2,300	ブルー
70		
80		
90		
100		

※上記以外のサイズもご用意できます。お気軽にお申しつけください。

スペーサー用ポリ袋　酒井化学工業

●キズ、汚れを防ぎコスト削減に貢献。

帯電防止加工
＋
ニオイ付着防止

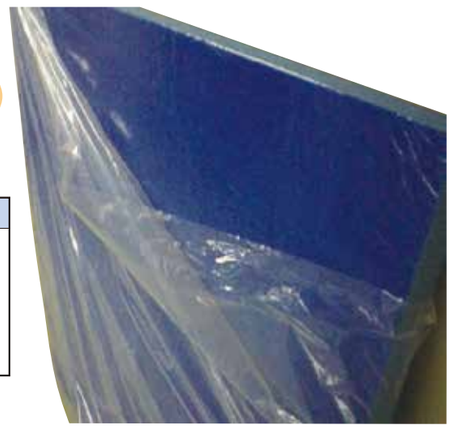

基本サイズ


厚み(㎜)	サイズ(㎜)	対応ボードサイズ(㎜)	包装
0.04	1,170×1,300	1,100×1,200	20枚/包装
	1,170×2,400	1,000×2,250 1,100×2,300	
	1,070×1,300	900×1,200 1,000×1,200	

※対応ボード厚み：20 ㎜～60 ㎜
※他のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

トラックスペーサー EPP

●従来品以上の性能・品質でコストダウンを実現しました。








角のR加工あり・無地

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	梱包
40	900×1,200	8枚／ポリ袋
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋
50	1,000×1,800	6枚／ポリ袋

トラックスペーサー GR

●国内大手メーカーと原料は同じでさらなるコストダウン!!





角のR加工はありません・無地

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	梱包
40	1,000×1,200	8枚／ポリ袋
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋
60	1,000×1,200	5枚／ポリ袋

テクセルボード　岐阜プラスチック工業

●木屑、ささくれがないため、荷姿の品質性アップ！
●軽量、高強度なため、扱い易く作業者への負担軽減！

国内自動車メーカー採用品

[用途]

●トラック積載物の荷崩れ防止、間仕切り用。
●ラッシングベルト等での固定時の荷傷み防止。

TECCELL



ニオイが入らない！

角 R50㎜ 加工済み

テクセルボード規格品（常備在庫品）

T-10 グレー
10×900×1800
10枚ロット

積荷当て用コンパネの代替品。



カットサンプルあり



●樹脂製コンパネの強化タイプ

受注生産

テクセル仕様一覧

品番	総厚(㎜)	重量(g/㎡)	見かけ密度(g/㎤)	平面圧縮強度(Mpa)
T5-1300	5.4	1,320	0.24	1.60
T8-1800	7.7	1,830	0.24	2.00
T8-2500	8.5	2,550	0.30	2.00
T10-2000	9.7	2,000	0.21	0.77
T13-2500	13.0	2,520	0.19	1.45
T14-3200	13.7	3.230	0.24	1.45
T20-3500	20.2	3.490	0.17	1.00
T30-3900	29.3	3,940	0.13	0.71

※原反サイズ
①1250×2100(4×8 板)[GY(グレー)、N(ナチュラル)、OD(オリーブドラブ)]
②910×1820(3×6 板)[GY(グレー)、N(ナチュラル)]


ラッシングボード（スミパネル）　住化プラスチック

●飲料輸送から雑貨まで。
●環境にやさしいエコロジーボード
積荷当て用コンパネの代替品。

中空構造で軽く
作業がスムーズに!!

剛性があり、積荷固定時に
ゴムや紐などで荷物を傷めない

帯電防止機能付!
ホコリ等の吸着を防ぎます



カットサンプルあり



厚み(㎜)	サイズ(㎜)	ロット	色
9	910×1,820	10枚以上	ナチュラル・グレー
12	1,200×2,200		
15			

※左記以外のサイズもご用意できます。
（片辺300㎜以上、最大幅1,300㎜、
最大長2,200㎜まで）

トラボ・プラパール　川上産業

●作業性に優れて耐久力もあり！

材質:ポリプロピレン3層タイプ　強い!　軽い!



角 R30㎜　抜き穴 2ヶ所



トラボ®(取手、R 加工有り)

サイズ(㎜)	厚み(㎜)	色
910×1,820	9	白・グレー
910×1,820	10	

プラパール®(取手、R 加工なし・平板)

サイズ(㎜)	厚み(㎜)	色
910×1,820	9	白・グレー・黒
910×1,820	10	

※他のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

プラダンシート（ミナダン）　酒井化学工業

●ポリプロピレン中空シート

ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。
軽くて丈夫、しかもローコスト。機能性・安全性・経済性に優れた素材です。









※カットサンプルあり

■ミナダン規格在庫品（サイズ:幅910×長さ1820）

厚み（㎜）	目付（g/㎡）	品番	梱包枚数	カラー			幅（㎜）	長さ（㎜）
				ナチュラル(N)	ブルー(B)	グレー(G)		
2.0	300	MD20030Y	20	●	–	–	910	1,820
2.5	300	MD25030Y	20	●	●	●		
3.0	360	MD30036Y	20	●	–	–		
3.0	400	MD30040Y	20	●	●	●		
3.0	500	MD30050Y	10	●	●	–		
3.0	700	MD30070Y	10	●	–	–		
4.0	600	MD40060Y	10	●	●	–		
5.0	800	MD50080Y	10	●	●	●		
5.0	1000	MD50100Y	5	●	●	–		
6.0	1600	MD60160Y	5	●	–	–		

受注生産


■別注対応品

厚み（㎜）	目付（g/㎡）	品番	カラー						最大幅（㎜）	最大長さ（㎜）
			ナチュラル(N)	ブルー(B)	グレー(G)	ホワイト(W)	グリーン(G)	ブラック(B)		
1.5	250	MD15025	完全受注生産							
2.0	300	MD20030	●	–	–	–	–	–	1000	2000
2.5	300	MD25030	●	● ※1	–	–	–	–	2000	2200
3.0	400	MD30040	●	●	●	–	–	–		
	500	MD30050	●	●	●	–	–	–		
4.0	600	MD40060	●	●	●	–	–	● ※2		
	700	MD40070	●	●	●	–	–	–		
5.0	800	MD50080	●	●	●	● ※2	● ※2	●		
	1000	MD50100	●	●	●	● ※2	● ※2	● ※2		
6.0	1600	MD60160	●	–	–	–	–	–	1350	2000
7.0	1700	MD70170	●	–	–	–	–	–		
9.0	1800	MD90180	●	–	▲ ※3	▲ ※3	–	–		
10.0	2000	MD10200	●	–	▲ ※3	▲ ※3	–	–		

※1印の商品については、幅1,000×長さ2,000になります。
※2印の商品については、幅1,350×長さ2,000になります。
※3印の商品については受注生産となります。
カット品、抜き品などの様々な加工もできます。詳細はお問合せください。

ロールマット　マルイチ

●精密機器や大切なお荷物を巻きつけてしっかりガード！

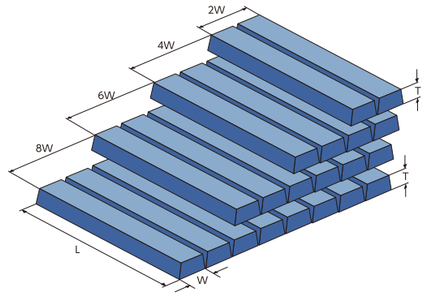

車に優しい高性能衝撃吸収材です。
安心の国内製造商品です。

受注生産

カラーバリエーション



ロールマットの規格（2つ折り～8つ折り）

長さ（L）（㎜）	単幅×厚み（㎜）	名称	構成及び品番			
			2W（200㎜）	4W（400㎜）	6W（600㎜）	8W（800㎜）
400	100×50	4A	4A-2W	4A-4W	4A-6W	4A-8W
	100×25	4B	4B-2W	4B-4W	4B-6W	4B-8W
600	100×50	6A	6A-2W	※ 6A-4W	※ 6A-6W	6A-8W
	100×25	6B	6B-2W	6B-4W	6B-6W	6B-8W
800	100×50	8A	8A-2W	※ 8A-4W	※ 8A-6W	8A-8W
	100×25	8B	8B-2W	8B-4W	8B-6W	8B-8W
1,000	100×50	10A	10A-2W	※10A-4W	※10A-6W	10A-8W
	100×25	10B	10B-2W	10B-4W	10B-6W	10B-8W
1,200	100×50	12A	12A-2W	※12A-4W	※12A-6W	12A-8W
	100×25	12B	12B-2W	12B-4W	12B-6W	12B-8W
1,600	100×50	16A	16A-2W	16A-4W	16A-6W	16A-8W
	100×25	16B	16B-2W	16B-4W	16B-6W	16B-8W
1,800	100×50	18A	18A-2W	18A-4W	18A-6W	18A-8W
	100×25	18B	18B-2W	18B-4W	18B-6W	18B-8W


※B-1Mブルーのみ規格品をご用意しております





EPロールクッション　三甲

●運搬、引っ越しの際の壁や柱の保護に最適

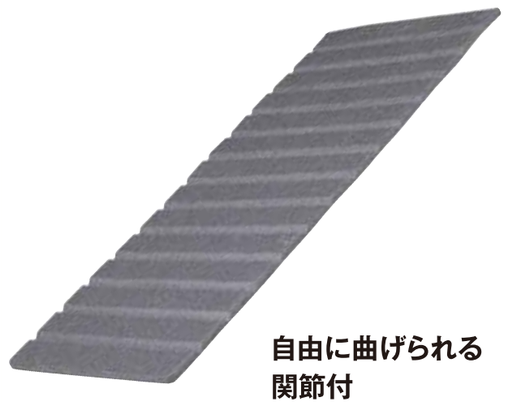

自由に曲げられる
関節付
（150㎜ピッチ）

基本サイズ

型番	厚み（㎜）	サイズ（㎜）	入数
2109T30	30	900x2100	8

ストレッチフィルム　司化成工業

次世代ストレッチフィルム 国内シェアNo.1!

特長
- ●強度を損なわず厚みを 30%削減
- ●引き裂き強度もアップ
- ●CO2 の削減で環境にやさしい!
- ●コストの削減を実現!

Plus-Slimシリーズ

エッジ強化タイプ Edge Reinforced Stretch Film Plus ダイヤストレッチ プラス



簡易ホルダー

●Plus-Slimシリーズ

型番	紙管内径	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
HSP-S	2インチ紙管	12	500 (※485) ()内折り加工後	300	8巻／1ケース
HNP-S		10		450	8巻／1ケース
HAP-S		8		450	8巻／1ケース
N6P-S		6		750	8巻／1ケース

※ホルダー入り(ケース1set)

Plusシリーズ

エッジ強化タイプ Edge Reinforced Stretch Film Plus ダイヤストレッチ プラス



●Plus-シリーズ

型番	紙管内径	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
HSP	3インチ紙管	12	500 (※485) ()内折り加工後	300	6巻／1ケース
HNP		10		450	6巻／1ケース
HAP		8		450	6巻／1ケース
N6-Plus		6		750	6巻／1ケース

テリートシリーズ

SUPER TELITE スーパーテリート

NEO TELITE

8micron stretchfilm ATelite

Ultra Thin Stretch Film Nano6 ナノシックス



●テリートシリーズ

型番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
スーパーテリート	12	500	500	6巻／1ケース
ネオテリート	10	500	600	6巻／1ケース
Aテリート	8	500	600	6巻／1ケース
Nano6	6	500	1000	6巻／1ケース

ダイヤストレッチシリーズ



●ダイヤストレッチシリーズ

型番	紙管サイズ	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
DSK	3インチ紙管	25	500	300	6巻／1ケース
BA		20	500	300	6巻／1ケース
BB		18	500	300	6巻／1ケース
HB		17	500	300	6巻／1ケース
RB		16	500	300	6巻／1ケース
HK		15	500	300	6巻／1ケース
HF		14	500	300	6巻／1ケース
EB	2.5インチ紙管	17	500	300	8巻／1ケース
EK		15	500	300	8巻／1ケース
ES		12	500	500	8巻／1ケース

※他の規格もあります。詳細はお問合せください。

ストレッチフィルム用フォルダー (3inch紙管専用)　司化成工業

●便利に使える専用ホルダー

ハンドセーバー





ハンドラッパー







ストレッチフィルム　積水樹脂

●安心安全の積水樹脂ブランド製品です。

粘着性の優れた特殊配合多層フィルム採用



●積水樹脂ストレッチフィルム規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数
Rタイプ	18	500	300	6巻／1ケース
	18	300	500	6巻／1ケース
LB	16	500	300	6巻／1ケース
FDG	15	500	300	6巻／1ケース
	15	300	500	6巻／1ケース
BK	14	500	300	6巻／1ケース
ORタイプ	12	500	450	6巻／1ケース
Yタイプ	10	500	500	6巻／1ケース

※他の規格もあります。詳細はお問合せください。

ストレッチフィルム　昭和貿易

低コストで高品質、環境にも配慮したストレッチフィルム

規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数
Xinストレッチ	10	500	600	6巻／1ケース



新規メタロセン樹脂を追加した
5層構造フィルム

- 粘着層
- 新規メタロセン樹脂層
- メタロセン層
- 新規メタロセン樹脂層
- PE 層

OPPテープ

●強度とコストパフォーマンスを兼ね備えたテープ



OPPテープ規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	カラー	入数
積水化学工業					
#882	52	36	100	透明・茶	48巻/1箱
		48	100	透明・茶	36巻/1箱
		36	1500	透明・茶	6巻/1箱
		48	1500	透明・茶	5巻/1箱
#882V	50	48	100	透明・茶	36巻/1箱
		48	1500	透明・茶	5巻/1箱
#880	45	36	100	透明	48巻/1箱
		48	100	透明	36巻/1箱
#880V	45	48	100	透明	36巻/1箱
#1182 カラーベタ	52	48	100	青・赤・黄・白・緑・橙	36巻/1箱

OPPテープ規格表

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	カラー	入数
オカモト					
No300	50	48	100	透明・クリーム	50巻/1箱
No333	53	38 48 60 75	100	透明・クリーム	60巻/1箱 50巻/1箱 40巻/1箱 30巻/1箱

オリエンテープ　積水化学工業

●丈夫で保持力抜群。重量物の梱包・結束が楽です

2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースにした高度な安定した品質が自慢です。重量物の梱包・結束が楽です。



規格表

サイズ(mm×m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	ー	8
50×500	ー	6
60×500	ー	5

タフライトテープ　積水化学工業

●丈夫で軽量。抜群の粘着力です

2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着剤を組み合わせました。重包装から軽包装まで用途は広く、しかも防湿・防水性を重視する製品の梱包にも活躍します。



規格表

サイズ(mm×m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×100	1	100
38×100	1	60
50×100	1	50
60×100	1	40
75×100	1	30
38×1,000	ー	6
50×1,000	ー	5
60×1,000	ー	4

クラフトテープ　積水化学工業

●優れた保持力、安定した品質。作業性に優れた展開力を発揮



規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
クラフトテープ #500	38	50	茶	60巻/1箱
	45	50	茶	50巻/1箱
	50	50	茶	50巻/1箱
	60	50	茶	40巻/1箱

カラークラフトテープ

●製品のイメージアップや内容物の識別に、選びぬかれた10色



白いクラフト紙を使用し、10色の色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。商品の識別や商品のイメージを大切にする時代の要請に応えた、新しいタイプのテープです。

規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	1梱包(コ)
カラークラフト 500WC	38	50	60
	50	50	50

カラー：赤・青・黄・緑・白・オレンジ・黄緑・空・ピンク・紫

クラフト荷札テープ　積水化学工業

●表示シールと梱包テープの二つの用途をひとつにしたテープです



梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。(納品書在中テープは400枚)

取扱注意 KNT03T
廃棄処分 KNT03H
カッター使用注意 KNT03K
納品書在中 KNT03N
われもの注意 KNT03W

規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
クラフト荷札テープ	50	50	1	50

クラフトテープ　オカモト

●作業性に優れ梱包作業などで手軽に使えます



規格表

品名・品番	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
クラフト無包装ラミレス #2240	25	50	茶	100巻/1箱
	38	50	茶	60巻/1箱
	48	50	茶	50巻/1箱
	75	50	茶	30巻/1箱
クラフトラミレス #2270	25	50	茶	100巻/1箱
	38	50	茶	60巻/1箱
	50	50	茶	50巻/1箱
	75	50	茶	30巻/1箱
	100	50	茶	20巻/1箱

シート・カバーシリーズ　カンボウプラス

●軽トラから大型トラックまで色々なサイズ、色をオーダーメイド。大事な荷物を雨風から守ります

受注生産



モッコシート

受注生産

●より安全に、より安心できる

土木作業等での運搬に
最適な、定番のモッコシート。



かけてなー

受注生産

●立体物等の製品保護や内容物の保温・保冷に

カバーする内容物のサイズ、
保管状況等のニーズにお応え

各種カバーをオーダーメイド



ペタックスボンド

●強力接着剤



※写真にあるPT50は廃盤となりました。

ターポリン・塩ビシート用強力接着剤

基本サイズ

型番	容量	入数
PT-B180	180ml	24
PT-B500	500ml	12
PT-B1000	1000ml	6

補修シリーズ　カンボウプラス

ペタッキー

●強力粘着補修テープ



こんなときに!!

- ●補修用途としては同素材が欲しいが定番品には無い。
- ●透明には透明の補修がしたい。
  ※完全透明ではないので注意ください。
- ●幅の広いものが欲しい。(一般の民生用両面テープは幅が狭い。)
- ●その場で補修が可能。いつも工具箱に入れておきたい。
- ●固定作業前の仮止めに。(ねじ留め、釘打ち前の位置決めの際に)


基本サイズ

サイズ	入数
14cm×25m	6
5cm×25m	18
3cm×25m	30

イベントC

●ターポリンタイプ

剥離紙付きで
良好な作業性。



ターポリン素材の強力補修用テープ

基本サイズ

仕様	入数
10cm×10m	1

チッパカ

●オレフィン系素材に強力粘着

粘着テープが付き難いとされるオレフィン系素材に
対して、強力な粘着力を実現しました。





養生シート、土木シート、防草シート、土のう袋・等の補修に最適です




基本サイズ

型番	仕様	入数
TPN1C2M	10cm×20m	6

ペタックス

●強力・防水・耐候粘着テープ

- ●シート素材の揚力粘着補修用テープです。
- ●剥離紙付きのため、作業性も良好です。
- ●規格品以外の別幅スリット対応いたします。
- ●別注粘着加工承ります。

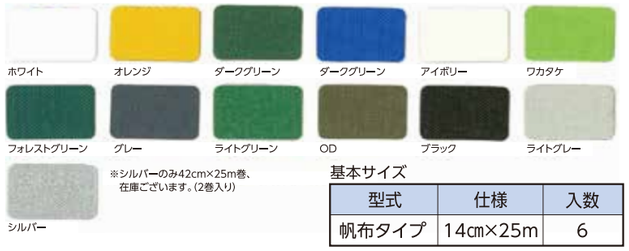

※シルバーのみ42cm×25m巻、在庫ございます。(2巻入り)

基本サイズ

型式	仕様	入数
帆布タイプ	14cm×25m	6


非常時対応シリーズ　カンボウプラス

アクアマイスター

受注生産

●軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽

一人でも簡単に設営ができコンパクトに収納




基本サイズ

形状	床面	型番	サイズ(mm)	入数
角型	4角形	WS-46C	2400×2400×800	1
		WS-46E	2400×2400×800	1
丸形	6角形	WT-05C	1000×860×800	1
		WT-13C	1600×1390×800	1
	8角形	WT-25C	2090×1930×800	1
	10角形	WT-40C	2590×2460×800	1
	6角形	WT-05E	1000×860×800	1
		WT-13E	1600×1390×800	1
	8角形	WT-25E	2090×1930×800	1
	10角形	WT-40E	2590×2460×800	1

ウエイトマイスター

受注生産

●転倒防止用のおもりとして活用

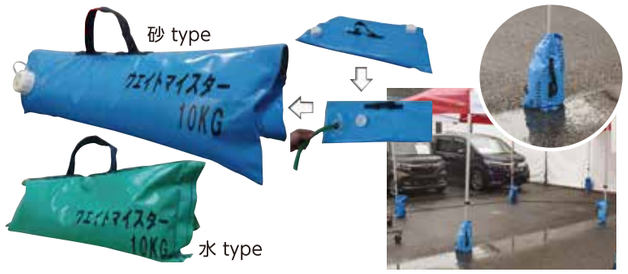

基本サイズ

形状	水 type		砂 type
品番	WMW5	WMW10	WMS10
製品重量	約5kg	約10kg	約10kg
サイズ	390mm×450mm	390mm×670mm	460mm×515mm
材質	本体外側:ポリエステル帆布 本体内側:PVCフィルム ベルト :ナイロン キャップ :PVC/PE		本体外側:ポリエステル帆布 本体内側:PEクロス ベルト :ナイロン

ターポリン救護担架

●緊急時の傷病者の運搬に



小スペースで保管でき簡単に広げて使用できます



防水布を使用していますので、血液や汚れがついても拭き取りできます。安心・高品質な国内製造です

基本サイズ

型番	サイズ(mm)	入数
TCXTNK	600×2000	1

バオウ

●高性能大型土嚢袋

河川、道路工事や災害復旧時などの仮設材料に

長時間(3年未満)の設置を考慮し、耐候性、耐久性、高強度を付加いたしました。

基本サイズ

型番	サイズ(mm)	入数
KNT900A	φ:1100×H:1100	1





吸水くん　芦森工業

●素早く吸水！吸水量が決めてです！

高吸水性ポリマー吸水袋



吸水量3ℓのSと9ℓのLの用途に応じて2タイプを品揃え

標準規格

タイプ	1枚当たり		1ケース当たり	
	寸法(mm)	吸水量	梱包数量	重量
L	390×490×7	9ℓ	50枚(ダンボールケース)	11kg
S	280×490×3	3ℓ	50枚(ダンボールケース)	4kg

ジャストップ　芦森工業

●ふくらむ早さが決め手



袋内の高吸収性ポリマーが短時間に吸水膨張して土のうのようになり、家屋や地下街への水の侵入を防止します。

厚さ6倍、重量20倍(約15kg)に吸水膨張！




製品・梱包仕様

	製品規格		梱包仕様	
	吸水前	吸水後	梱包ケース	入数
寸法(mm)	330×520×23	330×430×14	380×560×500	20袋入 PE袋内包
重量	0.7kg	13～14kg	14kg	

Watt Satt　藤倉コンポジット

●いざという時に水を用意するだけでスマホを充電できる電池

ハイパワー 5ポート合計5.0A & 最大5台 同時充電





非常用
マグネシウム空気電池
大容量 280Wh

製品仕様

容量	本体寸法(mm)	本体重量
280Wh	幅212×奥行き900×高さ1,200	注水前2kg 注水後4kg
出力電圧:DC5.0V 最大出力電流:5ポート合計5.0A		

アクアチャージ　藤倉コンポジット

●長期間劣化しない電源が非常時を救う

緊急を要する災害時に応える発電量と充電スピードを実現した、モバイル充電器

いざという時、水だけで確実にすぐ充電!



長期保存可能

約2スマホ台分

使い切りタイプ





製品仕様

容量	本体寸法(mm)	電池本体重量
11,000mAh	幅105×奥行き95×高さ104	梱包時約525g 発電時約765g
出力電圧:DC5.0V(USB TypeA)	最大出力電流:1.0A	

プラダンケース

●部品の工場間輸送、農産物の輸送等に

受注生産

耐薬品性、耐水性に優れています！
フタ・底のバリエーション多数ご用意しております！

環境に優しいポリプロピレン製


A式（オーバーラップ）


A式（キャラメル）



A式地獄底（アメリカンロック）



A式（折りたたみコーナー式）



C式コンテナ（リブ有りコーナー付）



C式コンテナ（アルミフレーム付）


C式かぶせ蓋（フレームコーナー付）


やっこ型蓋


のせ蓋


端面処理可


段積み可能

カラーバリエーション豊富
印刷可
フリーサイズ

ラミダン仕切り

酒井化学工業


●構成図

受注生産



○タイプⅠ　[MD30050N / MF110EP（両面ラミ）






○タイプⅡ　[MD30050B / EN110LD持続型帯防Cタイプ（両面ラミ）







○タイプⅤ　[MD20030N / EN105LD持続型帯防Cタイプ（両面ラミ）





○タイプⅥ　[MD30050N / EN110HDBタイプ（両面ラミ）



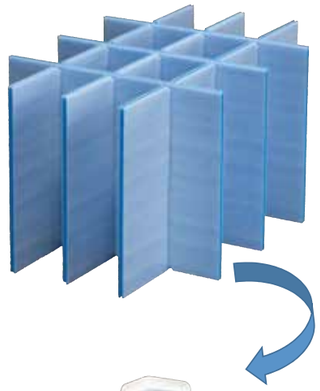


容器や成形品の
搬送に最適！

熱融着品なので糊が出ません!

通箱用緩衝材

●各種製品に合わせてご提案可能


受注生産

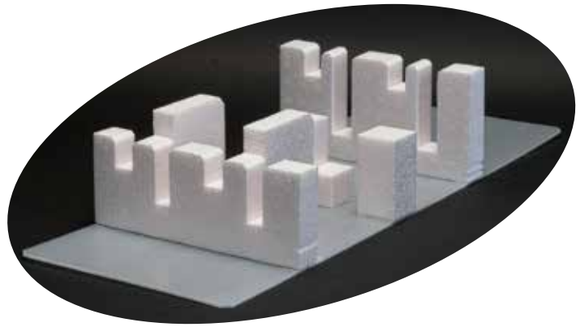

例1 精密部品用

使用材料：プラスチックダンボール、エルブロック


互い違いに入るよう設計されており、部品同士の接触がなく搬送できます。

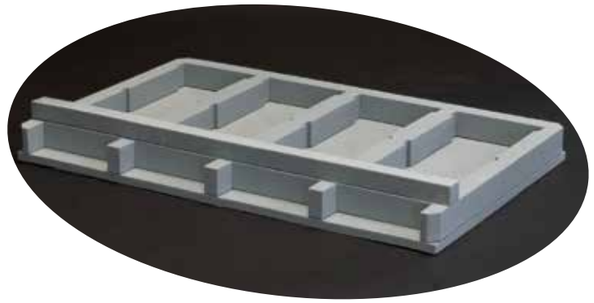

例2 重量物用

使用材料：サンペルカ


形状に切り欠けが収納スペースを入れることにより、製品の接触、変形を防ぐことができます。

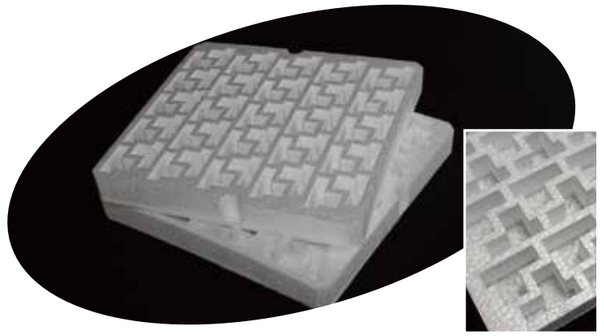

例3 小型部品用

使用材料：ミラブロック

小型部品でも効率よく輸送緩衝できるよう設計されております。

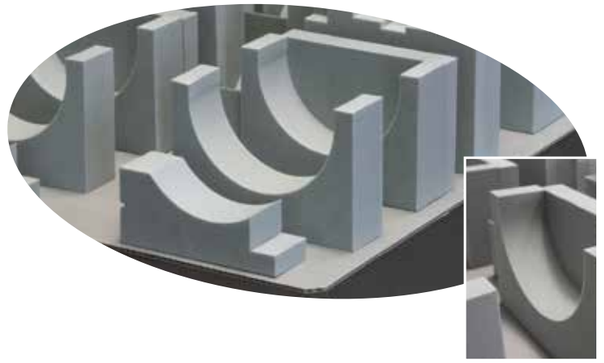

例4 特殊形状用

使用材料：プラスチックダンボール、サンペルカ

特殊な形の部品でも接触しないのはもちろん、取り出しやすいように向きも同じように配置することができます。